


ML20MnB

Composição química, valores mecânicos e físicos e 1 designações normativas de 1 regiões.

OUTRAS DESIGNAÇÕES	VALORES DE PROPRIEDADES
1 em 1 regiões	8 registados

Composição química

Fração mássica em %

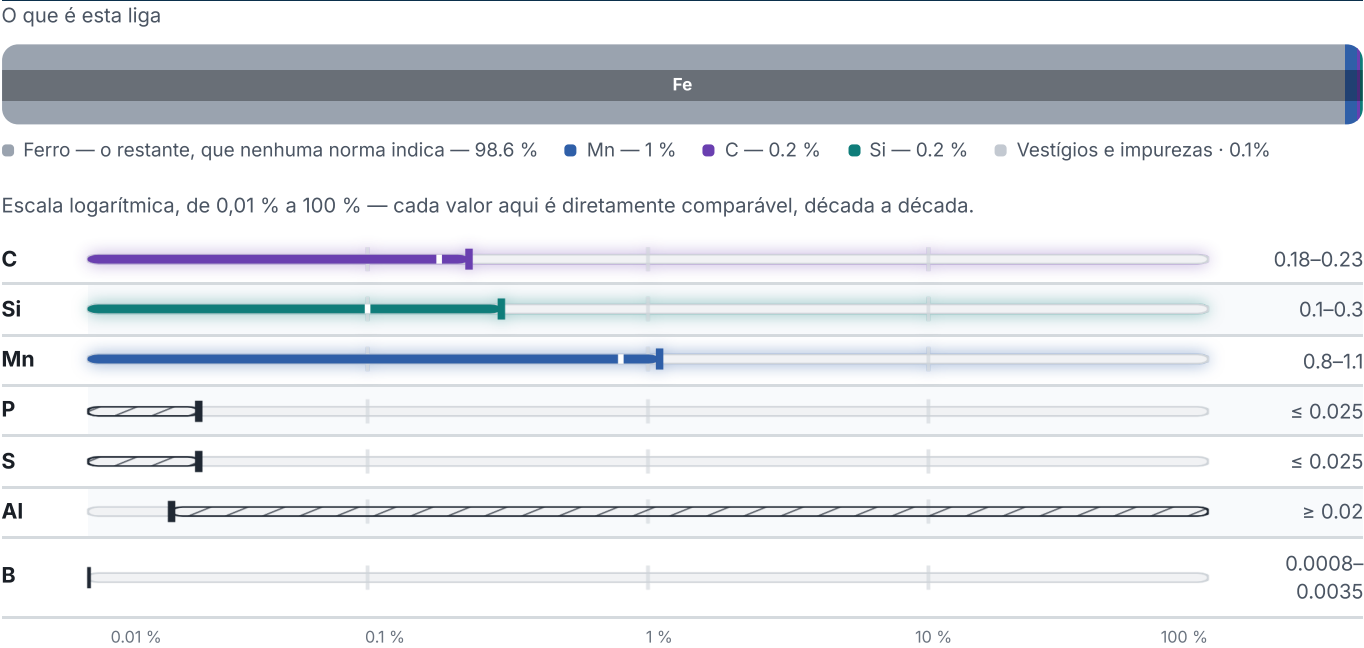

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — em falta: Ni, Cr, Mo.

Propriedades mecânicas

3 valores em 2 estados

ESTADO · DIMENSÃO		RM N/mm²	
5(12)≤d≤60(100)		≤ 520	
ESTADO · DIMENSÃO		RM N/mm²	RE N/mm²
25 – 25		≥ 650	≥ 500

Tratamento térmico

3 regimes

ETAPA	TEMPERATURA	MEIO
source joins the operations with + / procedural order		
Normalização	880–910 °C	—
Têmpera	860–890 °C	—
Revenido	550–660 °C	—
Recozimento	Temperatura não indicada	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalização	880–910 °C	—
Têmpera	860–900 °C	—
Revenido	550–660 °C	—

Designações nas diversas normas

1 designações · 1 documentadas como idênticas

China	1
ML20MnB Nome próprio da qualidade	gb

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre ML20MnB

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	PESQUISA DE QUALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Pesquisar todas as qualidades	—	19 de ago. de 2026