

NÚMERO DE MATERIAL 1.2067 · CLASSE 1.2

BOHLERK200

N.º de material 1.2067

também consta como 100Cr6


Composição química, valores mecânicos e físicos e 53 designações normativas de 20 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 53 em 20 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 15 registados
--------------------------------	---	---


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga

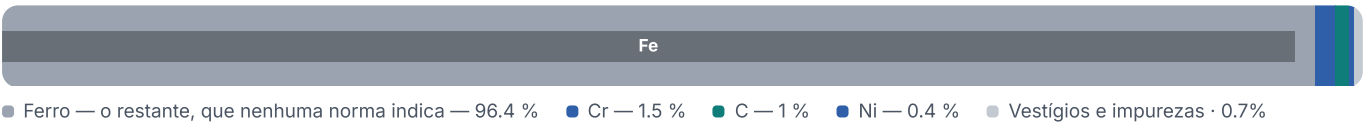

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.

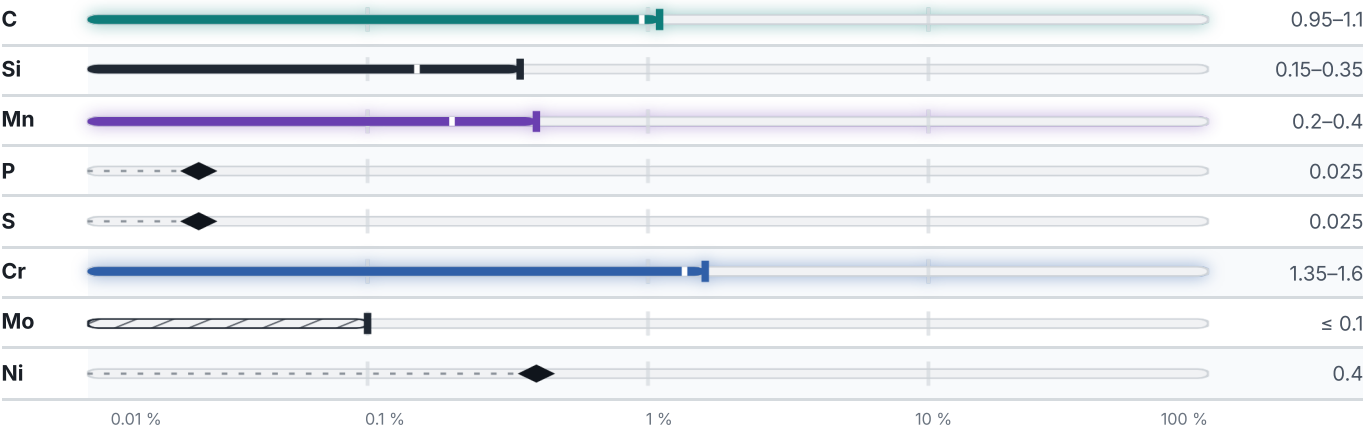

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

A composição desta qualidade situa-se fora do intervalo validado do modelo publicado (uma janela de composição de baixa liga), pelo que aqui não é prevista nenhuma temperatura de transformação.

Propriedades mecânicas

13 valores em 7 estados

SOFT ANNEALED	RM N/mm ²	A80 %			
0.3 – 3	750	11			
ESTADO · DIMENSÃO		HB			
Hot rolled		201			
QUENCHED AND TEMPERED		RM N/mm ²			
0.3 – 3		1300–2100			
SOFT ANNEALED	HB	HV			
Soft annealed	223	235			
QUENCHED AND TEMPERED		HV			
Quenched and tempered		405–630			
ESTADO · DIMENSÃO	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Steel	590–730	370–410	20	45	440
ESTADO · DIMENSÃO		HB			
SHKH15 (ШХ15) , GOST 801-78		179–207			

Propriedades físicas

7 valores

ESTADO · DIMENSÃO	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.812	211	–	–	–
100	7.79	–	11.9	–	390
200	7.75	–	15.1	40	470
300	7.72	–	15.5	–	520
400	7.68	–	15.6	37	–
500	7.64	–	15.7	32	–
PROPRIEDADE	VALOR		UNIDADE		
Massa volúmica	7.85		g/cm³		
Ponto de transformação Ac1	724		°C		
Ponto de transformação Ac3	900		°C		

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Ponto de transformação Ar3	713	°C
Ponto de transformação Ar1	700	°C

Propriedades tecnológicas

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Sensibilidade a flocos	predisposed	
Fragilidade de revenido	predisposed	

Tratamento térmico

3 regimes

ETAPA	TEMPERATURA	MEIO
Têmpera	Temperatura não indicada	—
Têmpera	820–860 °C	Óleo
Recozimento	Temperatura não indicada	—

Designações nas diversas normas

53 designações · 5 documentadas como idênticas

Estados Unidos	12	China	4
AMS 6440	uns	9SiCr	gb
G52986	uns	Cr2	gb
J19965 Nome próprio da qualidade	uns	CrV	gb
K23080	uns	GCr15	gb
S-22141	uns		
T61203 Nome próprio da qualidade	uns	Europa	3
52100	aisi-sae	1.2067	din-en
E 52100	aisi-sae	100Cr6 Nome próprio da qualidade	din-en
L1	aisi-sae	102Cr6 Nome próprio da qualidade	din-en
L3 Nome próprio da qualidade	aisi-sae		
T61203	aisi-sae	França	3
A646	astm	100Cr6	afnor
		100Cr6RR	afnor
Reino Unido	4	Y100C6	afnor
2067	bs		
534A99	bs	Rússia / CEI	3
535A99	bs	KH	gost
BL3	bs	ShCh15	gost
		ShKh15	gost
Espanha	4		
100	une	Polônia	3
100Cr6	une	ŁH15	pn
Cr6	une	LH15	pn
F.5230	une	NC4	pn

Internacional	2	Japão	1
100Cr6	iso	SUJ2	jis
3505	iso		
Estados Unidos / Aeroespacial	2	Suécia	1
6440	ams	2258	ss
6444	ams	Eslováquia	1
Itália	2	14 100	stn
100Cr6	uni	Sérvia	1
102Cr6KU	uni	Č.4145	srps
Tchéquia	2	Hungria	1
14100	csn	K4	msz
14109	csn	Áustria	1
Bulgária	2	BOHLERK200	onorm
102Cr6	bds	Coreia do Sul	1
Ch	bds	STB2	ks

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre BOHLERK200

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE

Ver a página do material

PESQUISA DE QUALIDADES

Pesquisar todas as qualidades

N.º DE MATERIAL

1.2067

EMITIDA

11 de set. de 2026