

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.6657 · КЛАСС 1.6

16NiCrMo12

Номер материала 1.6657

также значится как 14NiCrMo13-4

Химический состав, механические и физические характеристики и 40 стандартных обозначений из 14 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm ³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 40 в 14 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 16 в наличии
--	---	---

Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 94.5 %
- Ni — 3.3 %
- Cr — 1 %
- Mn — 0.4 %
- Следы и примеси · 0.8 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.

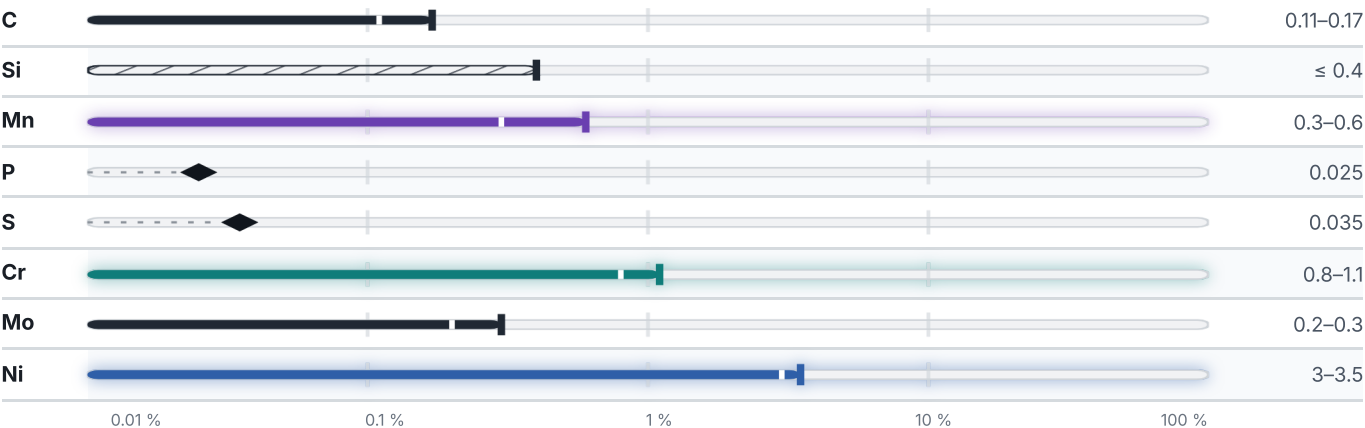

Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Состав этой марки выходит за проверенный диапазон опубликованной модели (окно низколегированного состава), поэтому температура превращения здесь не рассчитывается.

Механические свойства

11 значений в 7 состояниях

TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY					HB
Treated to improve shearability					255
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					241
TREATED TO HARDNESS RANGE					HB
Treated to hardness range					187–241
TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE					HB
Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range					166–217
QUENCHING AND DRAWING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Ø 15	1130	835	12	50	980
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР					HB
(annealing) , GOST 4543-71					269
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР					RM N/mm ²
200					1200

Физические свойства

8 значений

СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ^{^-6} /K	LAMBDA W/(m·K)
20	7.95	200	–	–
100	7.93	165	11.7	36
200	7.9	141	12.2	36
300	7.86	–	12.7	35
400	7.83	139	13.1	35
500	7.8	–	13.5	34
600	7.76	–	13.9	33
700	–	–	–	32
800	–	–	–	30

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm³
Критическая точка Ac1	700	°C
Критическая точка Ac3	810	°C
Критическая точка Ar3	400	°C
Критическая точка Ar1	350	°C

Технологические свойства

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Свариваемость	hard weldability.	
Флокеночувствительность	predisposed	
Склонность к отпускной хрупкости	not predisposed	

Термическая обработка

1 режимов

ОПЕРАЦИЯ	ТЕМПЕРАТУРА	СРЕДА
Смягчающий отжиг	Температура не указана	—

Обозначения в разных стандартах

40 обозначений · 7 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		10	Россия / СНГ		5
G93106		uns	14ChN3M		gost
H93100	Собственное название марки	uns	14HN3M		gost
H93106	Собственное название марки	uns	14KhN3M		gost
9310		aisi-sae	18KH2N4MA		gost
9310H	Собственное название марки	aisi-sae	18X2H4MA		gost
9310RH	Собственное название марки	aisi-sae			
E9310		aisi-sae	Испания		4
E9310H	Собственное название марки	aisi-sae	131		une
EX1	Собственное название марки	aisi-sae	14NiCrMo131		une
A322		astm	F.1569		une
			F.1569-14NiCrMo		une
Великобритания		6	Соединенные Штаты / Авиакосмическая		3
36C		bs	6260		ams
832H13		bs	6265		ams
832M13		bs	6267		ams
835M15		bs			
EN36C		bs	Европа		2
S157		bs	1.6657		din-en
			14NiCrMo13-4	Собственное название марки	din-en

Франция	2	Польша	1
16NCD13	afnor	18H2N4WA	pn
16NiCrMo13	afnor		
Италия	2	Венгрия	1
15NiCrMo13	uni	~BNCMo 2	msz
16NiCrMo12	uni		
Япония	1	Болгария	1
SNCM815	jis	18Ch2N4MA	bds
Чехия	1	Австрия	1
16720	csn	BOHLERM130	onorm

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по 16NiCrMo12

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.6657	23 авг. 2026 г.