

НОМЕР МАТЕРИАЛА 1.0762 · КЛАСС 1.0

CF44SMn28

Номер материала 1.0762

также значится как 44 SMn 28

Химический состав, механические и физические характеристики и 52 стандартных обозначений из 19 регионов.

ПЛОТНОСТЬ 7.85 g/cm ³	ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 52 в 19 регионах	ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 10 в наличии
--	---	---

Химический состав


Массовая доля, %

Что представляет собой этот сплав



- Железо — остаток, который не указывается ни в одном стандарте — 97.3 %
- Mn — 1.5 %
- C — 0.4 %
- Si — 0.4 %
- Следы и примеси · 0.3 %

Логарифмическая шкала, от 0,01 % до 100 % — любое значение здесь напрямую сопоставимо с любым другим, декада за декадой.

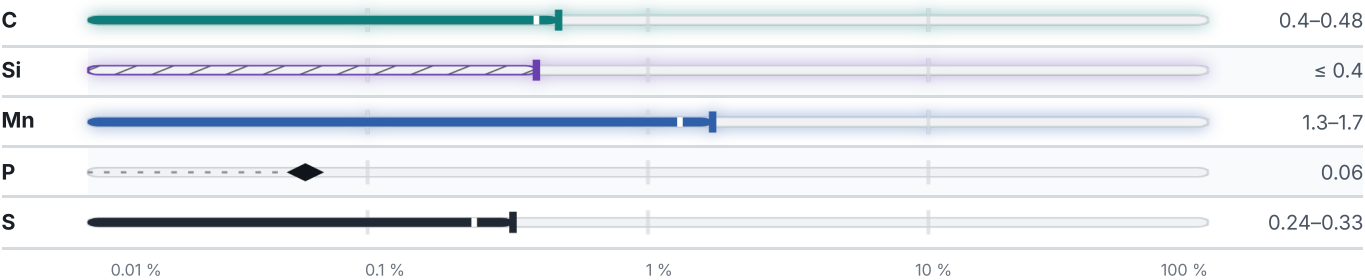

Шкала логарифмическая, а не исходная доля элемента в сплаве — единственный честный способ показать 0,01 % и 100 % на одной картинке, а значит, любое значение здесь можно сравнить с любым другим.

Расчётные температуры превращения

Зафиксированного состава недостаточно для расчёта температуры превращения этой марки — не хватает: Ni, Cr, Mo.

Механические свойства

18 значений в 4 состояниях

COLD DRAWN / HARD		RM N/mm ²	A %		
5 – 10		760–1030	5		
10 – 16		710–980	5		
16 – 40		660–900	6		
40 – 63		650–870	7		
63 – 100		630–840	7		
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР		RM N/mm ²	A5 %	Z %	HB
Rolled stock hotrolled, GOST 1414-75		590	14	20	–
Rolled stock GOST 1414-75		–	–	–	207
(annealing) , Rolled stock GOST 1414-75		–	–	–	229
СОСТОЯНИЕ · РАЗМЕР		RM N/mm ²	A5 %		
Rolled stock cold-drawn , GOST 1414-75		590		17	
AS ROLLED AND TURNED					HB
As rolled and turned					181–242

Физические свойства

5 значений

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Плотность	7.85	g/cm ³
Критическая точка Ac1	730	°C
Критическая точка Ac3	830	°C

Технологические свойства

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА
Флокеночувствительность	predisposed	
Склонность к отпускной хрупкости	predisposed	

Термическая обработка

2 режимов

ОПЕРАЦИЯ	ТЕМПЕРАТУРА	СРЕДА
Отпуск	Температура не указана	—

ОПЕРАЦИЯ	ТЕМПЕРАТУРА	СРЕДА
Отпуск	Температура не указана	—

Обозначения в разных стандартах

52 обозначений · 5 подтверждены как идентичные

Соединенные Штаты		13	Польша		3
G11440	Собственное название марки	uns	45G2		pn
1141		aisi-sae	A35G2		pn
1144	Собственное название марки	aisi-sae	A45		pn
1345		aisi-sae	Болгария		
1345H		aisi-sae	3		
C1144		aisi-sae	44SMn28		bds
G11410		aisi-sae	45G2		bds
G11440		aisi-sae	A45		bds
G11444		aisi-sae	Европа		
G11460		aisi-sae	2		
G13450		aisi-sae	40S20		din-en
H13450		aisi-sae	44 SMn 28	Собственное название марки	din-en
C1144		astm	Франция		
Япония		6	2		
44SMn28	Собственное название марки	jis	45MF4		afnor
SMn3		jis	45MF6		afnor
SMn433		jis	Международный		
SMn433H		jis	2		
SUM42		jis	35SMn20		iso
SUM43		jis	44SMn28		iso
Россия / СНГ		5	Испания		
45G2		gost	1		
45Г2		gost	45MnS6		une
A40G		gost	Италия		
A40G		gost	1		
A40Г		gost	CF44SMn28		uni
Великобритания		4	Швеция		
216M36		bs	1		
225M36		bs	2120		ss
226M44		bs	Чехия		
44SMn28		bs	1		
Китай		3	11140		csn
45Mn2		gb	Латинская Америка		
45Mn2A		gb	1		
Y40Mn		gb	1144		copant
			Венгрия		
			1		
			ANS2		msz
			Румыния		
			1		
			AUT40Mn		stas

Австралия / Новая Зеландия	1	Республика Корея	1
X1345	as-nzs	SUM43 Собственное название марки	ks

Примечание об использовании. Данные собраны по нашему наилучшему разумению из общедоступных стандартов и документации изготовителей. Они не заменяют ни испытания материала, ни документ о контроле по EN 10204. Сертификат качества по EN 10204 2.1, 3.1 или 3.2 просим запрашивать вместе с вашим запросом. Определяющим всегда является стандарт в действующей редакции.

Запрос по CF44SMn28

Коммерческое предложение, наличие, сертификат качества или технический вопрос — прямо на странице материала.

Отправить
запрос

ПАСПОРТ В ИНТЕРНЕТЕ	ПОИСК МАРОК	НОМЕР МАТЕРИАЛА	ДАТА ВЫПУСКА
Перейти на страницу материала	Искать по всем маркам	1.0762	6 сент. 2026 г.