

# SCM435M

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 2 bölgeden 2 standart tanımı.

## DİĞER ADLANDIRMALAR

2 2 bölgede

## ÖZELLİK DEĞERLERİ

9 kayıtlı

## Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 96.8 %
- Cr — 1.1 %
- Mn — 0.7 %
- C — 0.4 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

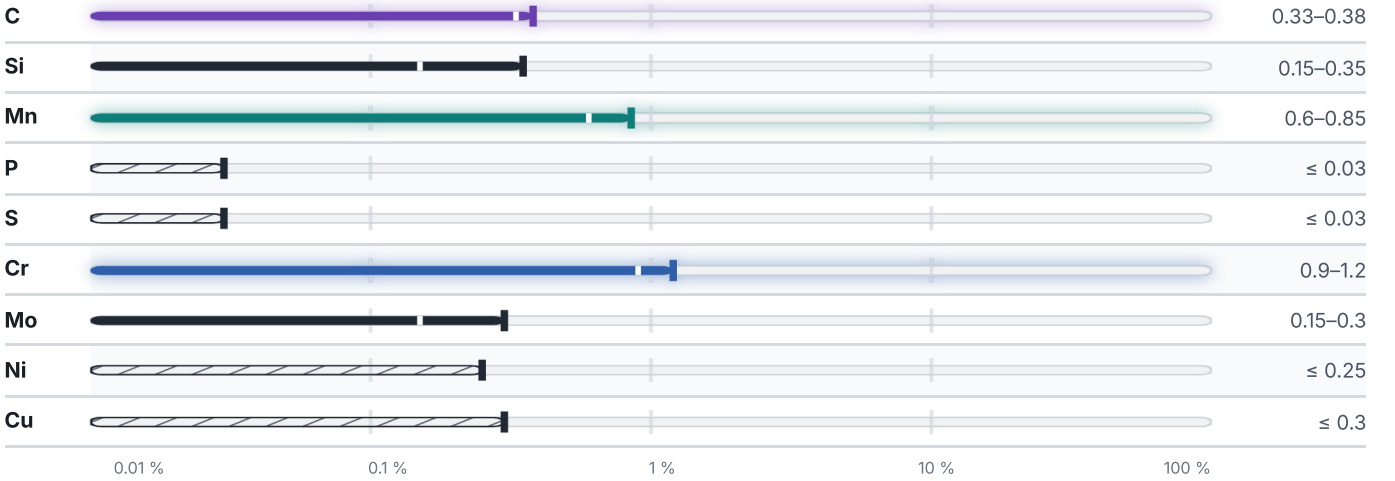

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabilirliği anlamına gelir.

## Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3

784 °C

ÖNGÖRÜLEN AE1

743 °C

ÖNGÖRÜLEN ACM

601 °C

ÖNGÖRÜLEN BS

528 °C

## Mekanik özellikler

1 durumda 2 değer

| DURUM · ÖLÇÜ | HV      |
|--------------|---------|
| Annealed     | 190     |
| Cold-rolled  | 190–270 |

## Standartlara göre adlandırmalar

2 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

|         |                     |     |            |                     |    |
|---------|---------------------|-----|------------|---------------------|----|
| Japonya |                     | 1   | Güney Kore |                     |    |
| SCM435M | Kalitenin kendi adı | jjs | SCM435M    | Kalitenin kendi adı | ks |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

## SCM435M hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

## ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

## KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

## MALZEME NO.

—

## YAYIN

11 Eyl 2026