

SNCM415M

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 2 bölgeden 2 standart tanımlı.

DİĞER ADLANDIRMALAR

2 2 bölgede


ÖZELLİK DEĞERLERİ

9 kayıtlı

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 96.1 % · Ni — 1.8 % · Mn — 0.6 % · Cr — 0.5 % · Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

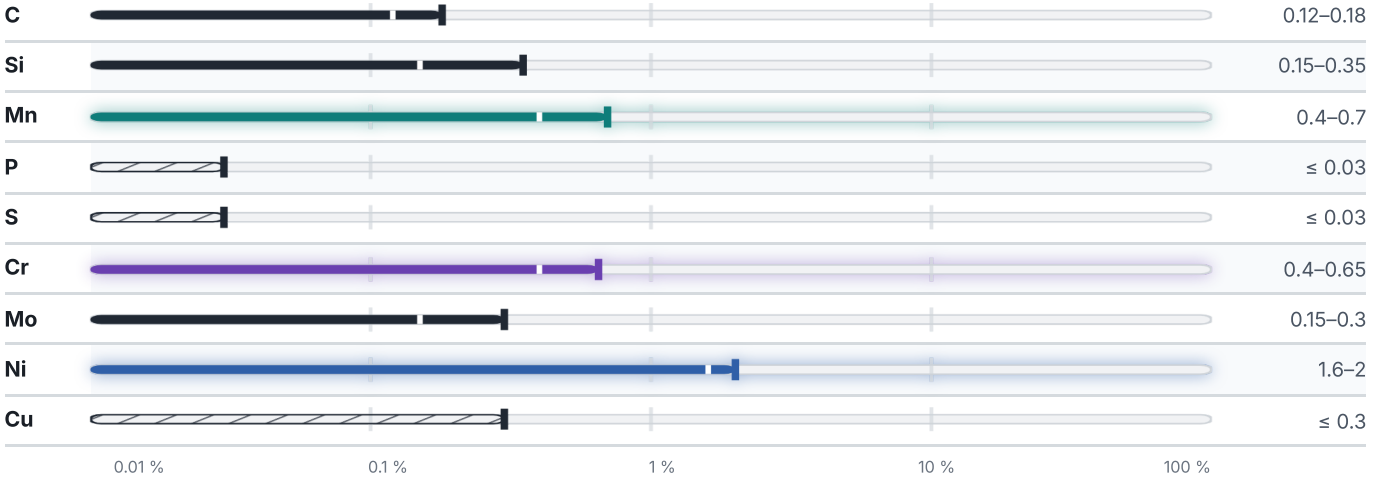

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabilirliği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3

791 °C

ÖNGÖRÜLEN AE1

707 °C

ÖNGÖRÜLEN ACM

418 °C

ÖNGÖRÜLEN BS

538 °C

Mekanik özellikler

1 durumda 2 değer

DURUM · ÖLÇÜ	HV
Annealed	170
Cold-rolled	170–240

Standartlara göre adlandırmalar

2 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Japonya	1	Güney Kore	1
SNCM415M	Kalitenin kendi adı	SNCM415M	Kalitenin kendi adı
	jis		ks

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

SNCM415M hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

—

YAYIN

15 Eyl 2026