

MALZEME NUMARASI 1.4027 · SINIF 1.4

1.4027

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 15 bölgeden 28 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 28 15 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 9 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



● Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 83.2 % ● Cr — 13.5 % ● Si — 1 % ● Mn — 1 % ● Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.3%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

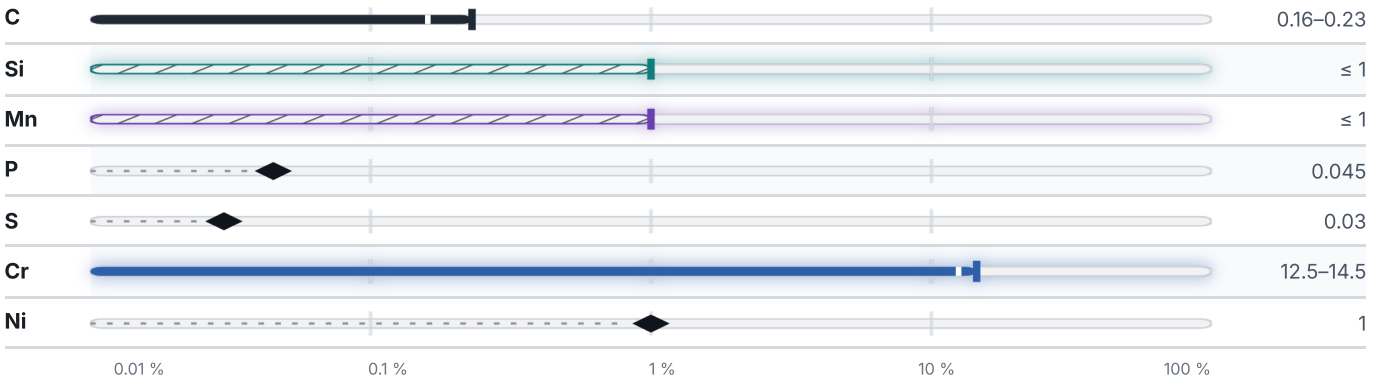

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Mo.

Mekanik özellikler

2 durumda 10 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	Z %	HB
Casting	590	390	16	35	—

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	Z %	HB
Quenched and tempered	–	–	–	–	170–235
DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
to 100	589	441	16	40	392

Fiziksel özellikler

2 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.74	222	–	21	–	645
100	–	216	10	23	470	695
200	–	211	10.8	24	491	775
300	–	203	11.3	25	512	859
400	–	195	11.7	26	533	931
500	–	184	12.1	27	563	985
600	–	167	12.4	27	596	1055
700	–	149	12.6	27	643	1115
800	–	140	12.8	28	680	1125
900	–	–	10.8	28	693	1160
ÖZELLİK	DEĞER		BİRİM			
Yoğunluk	7.85		g/cm ³			

Teknolojik özellikler

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Kaynak kabiliyeti	limited weldability.	

Isıl işlem

1 rejim

ADIM	SICAKLIK	ORTAM
source joins the operations with (or)		
Tavlama	950 °C	—
Su verme	1050 °C	—

Standartlara göre adlandırmalar

28 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Birleşik Krallık	8	Macaristan	2
420C24	bs	AoX12Cr13	msz
420C29	bs	AoX20CrNi14	msz
56B	bs		
ANC 1 grade B	bs	Fransa	1
ANC 1 grade C	bs	Z20C13M	afnor
ANC1B	bs		
ANC1C	bs	İspanya	1
EN56B	bs	AMX20Cr13	une
Rusya / BDT	3	Japonya	1
20Ch13L	gost	SCS2	jis
20KH13L	gost		
20X13Л	gost	İtalya	1
		GX30Cr13	uni
Avrupa	2	Çekya	1
1.4027	din-en	422 906	csn
GX20Cr14 Kalitenin kendi adı	din-en		
Amerika Birleşik Devletleri	2	Polonya	1
Gr.CA16	aisi-sae	LH14	pn
J91153	aisi-sae		
Çin	2	Romanya	1
ZG20Cr13	gb	T20Cr130	stas
ZG2Cr13	gb	Bulgaristan	1
		2Ch13L	bds
		Güney Kore	1
		SSC2	ks

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.4027 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4027

YAYIN

10 Eyl 2026