


1.4319

密度	其他标准名称	性能数据
7.85 g/cm³	23 覆盖 10 个地区	9 已收录

质量分数 (%)

Element	Relative Abundance (approximate)
Fe	0.85
Cr	0.10
Ni	0.05

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

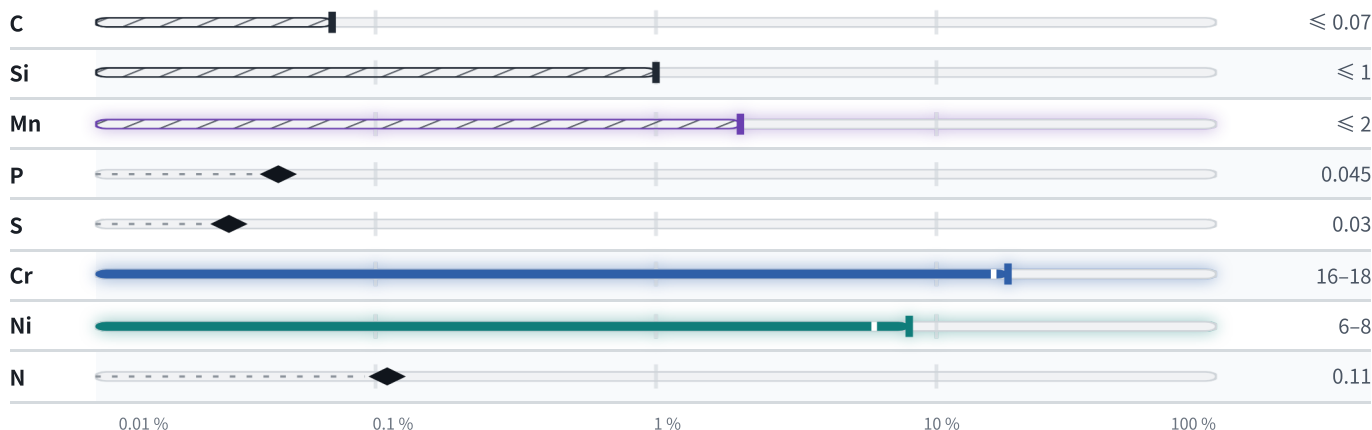

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Mo。

1 种状态、1 项数值

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	215

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

23 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

美国	9	英国	1
S30100 该牌号专有名称	uns	302 S 25	bs
301 该牌号专有名称	aisi-sae	法国	1
302	aisi-sae	Z12CN18-09	afnor
30301	aisi-sae	日本	1
A240	astm	SUS301	jis
A264	astm	俄罗斯 / 独联体	1
A554	astm	12Ch18N9	gost
A666	astm	意大利	1
F899	astm	X8CrNi1910	uni
美国 / 航空航天	5	瑞典	1
5517	ams	23 31	ss
5518	ams	巴西	1
5519	ams	301	abnt
5901	ams		
5902	ams		
欧洲	2		
X3CrNiN17-8 该牌号专有名称	din-en		
X5CrNi17-7 该牌号专有名称	din-en		

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1.4319 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.4319	2026年9月3日