

材料编号 1.4361 · 类别 1.4


1.4361

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 6 个地区的 11 个标准牌号。


密度 7.95 g/cm³	其他标准名称 11 覆盖 6 个地区	性能数据 10 已收录
-------------------------	------------------------------	-----------------------

化学成分

质量分数 (%)

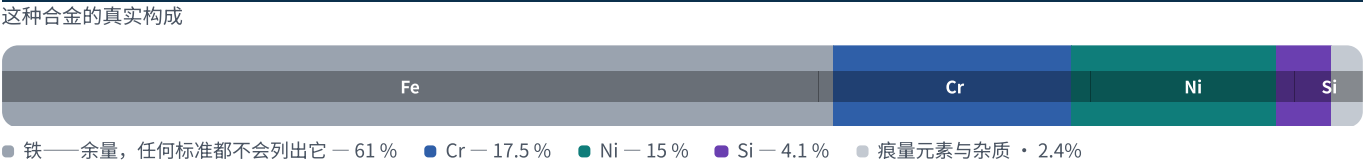

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

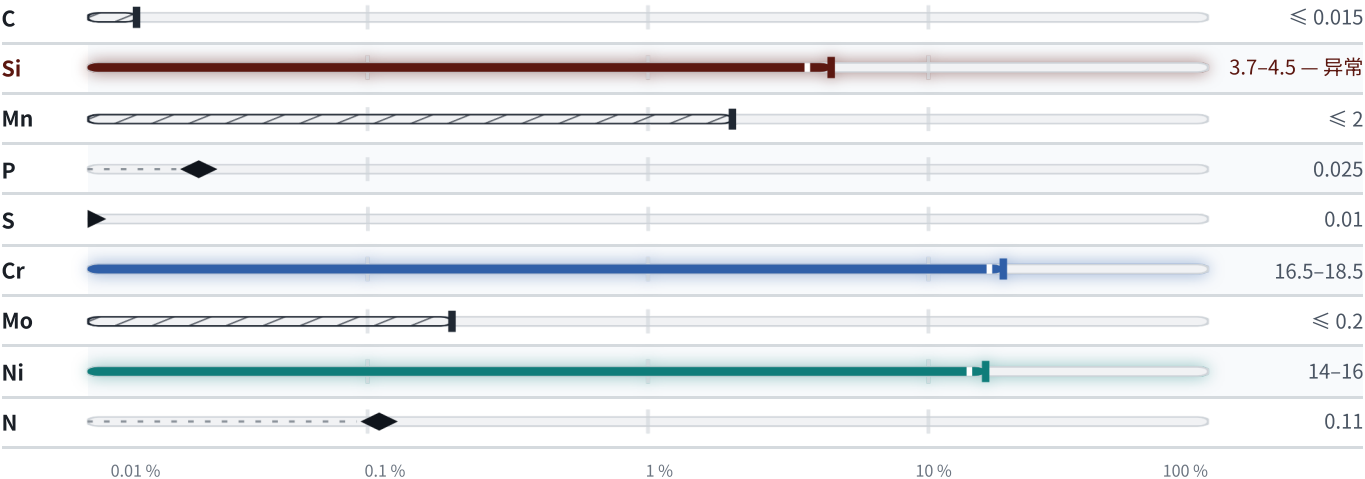

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

力学性能

1 种状态、1 项数值

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	230

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.95	g/cm ³

热处理

1 种工艺

工序	温度	介质
淬火	1100–1150 °C	水冷

各标准中的名称

11 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

美国	4	日本	2
S30600 该牌号专有名称	uns	SUS XM15J1	jis
306	aisi-sae	SUS XM15J1TB	jis
S30600	aisi-sae		
F46	astm	法国	1
		Z1CNS17-15	afnor
欧洲	2		
X 1 CrNiSi 18 15 该牌号专有名称	din-en	匈牙利	1
X1CrNiSi18-15-4 该牌号专有名称	din-en	KO43ELC	msz
		韩国	1
		XM15J1	ks

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1.4361 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.4361	2026年9月10日