

材料编号 1.1149 · 类别 1.1

XC18u

材料号 1.1149

亦列为 C22R


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 7 个地区的 11 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 11 覆盖 7 个地区	性能数据 9 已收录
-------------------------	------------------------------	----------------------


化学成分

质量分数 (%)

这种合金的真实构成

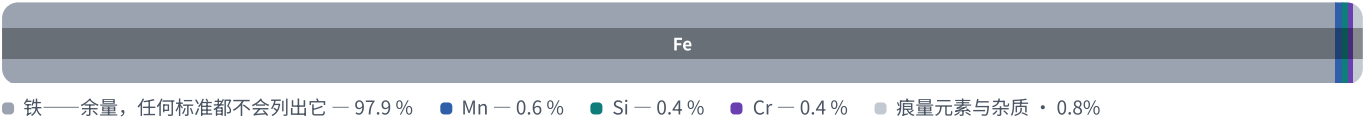

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

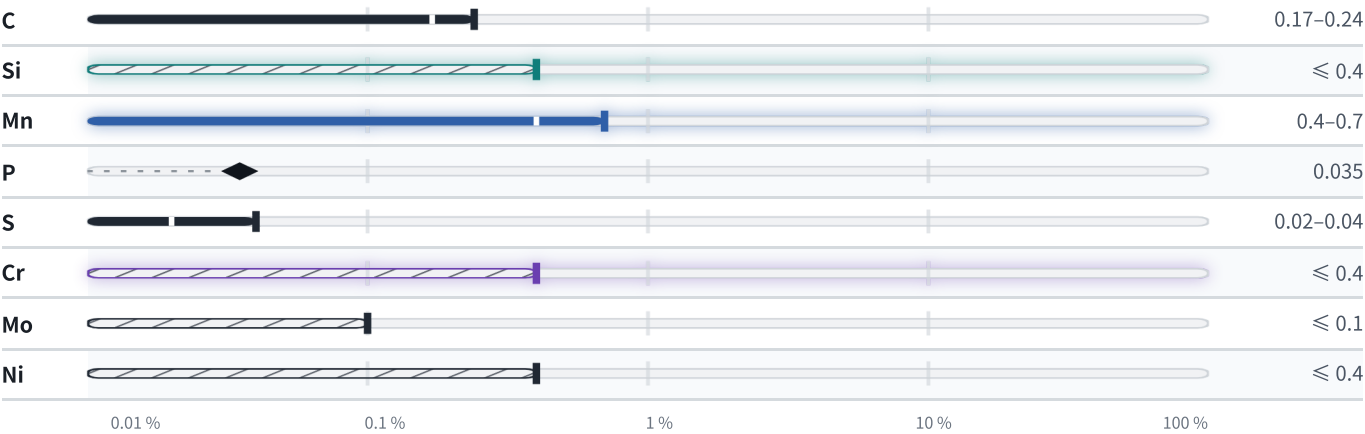

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

预测 AE3 812 °C	预测 AE1 725 °C	预测 ACM 465 °C	预测 BS 575 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

力学性能

1 种状态、4 项数值

NORMALIZED	RM N/mm ²	A %
≤ 16	430	24
16 – 100	410	25

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

11 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

法国	3	俄罗斯 / 独联体	1
XC18	afnor	st 20	gost
XC18u	afnor		
XC25	afnor	意大利	1
		C25	uni
欧洲	2		
C22R 该牌号专有名称	din-en	波兰	1
Cm 22 该牌号专有名称	din-en	20	pn
美国	2	匈牙利	1
G10200 该牌号专有名称	uns	C 25	msz
1020 该牌号专有名称	aisi-sae		

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 XC18u 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.1149	2026年9月8日