

材料编号 1.1120 · 类别 1.1

GrA2Q

材料号 1.1120

亦列为 G19Mn5

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 13 个地区的 29 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 29 覆盖 13 个地区	性能数据 11 已收录
-------------------------	-------------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 97.1 % ● Mn — 1.3 % ● Si — 0.6 % ● Ni — 0.4 % ● 痕量元素与杂质 · 0.7%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

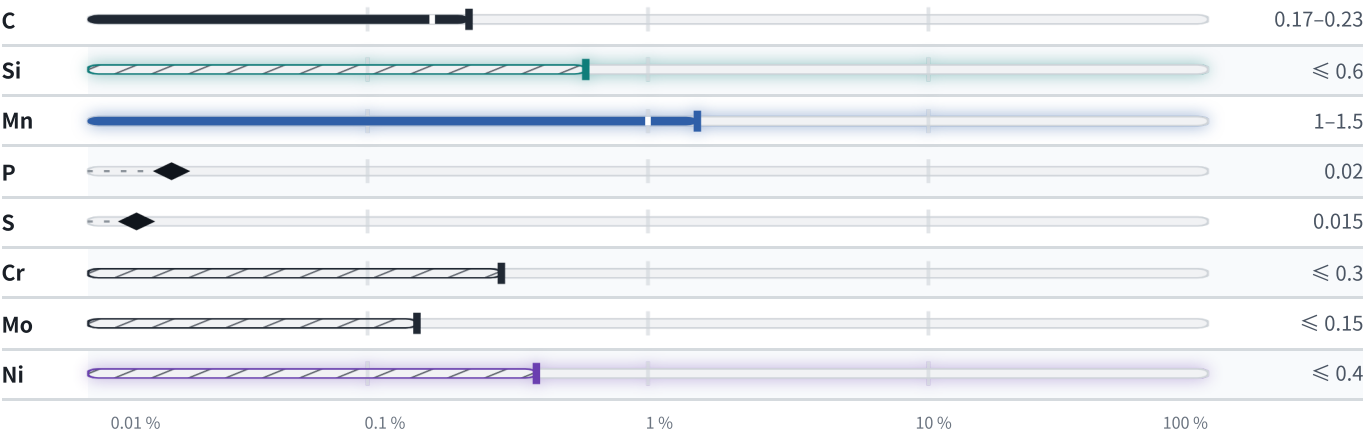

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

预测 AE3 811 °C	预测 AE1 716 °C	预测 ACM 463 °C	预测 BS 549 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

力学性能

2 种状态、6 项数值

QUENCHING 860°C, WATER, DRAWING 600°C, AIR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Ø 25	570	340	18	45	700
状态 · 尺寸					HB
(annealing) , GOST 4543-71					207

物理性能

3 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

工艺性能

项目	数值	单位
白点敏感性	weakly predisposed	
回火脆性	weakly predisposed	

各标准中的名称

29 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

美国		9	日本		3	
J02505	该牌号专有名称	uns	SCA1		jis	
1035		aisi-sae	SCMn1		jis	
1037		aisi-sae	SCMn2		jis	
A352GrLCC		aisi-sae	捷克		2	
Gr.80-40		aisi-sae				
GrA2Q		aisi-sae		422709		csn
GrWCC		aisi-sae		422714		csn
J02503		aisi-sae				
J02505		aisi-sae	英国		1	
俄罗斯 / 独联体		4	Gr.A		bs	
			法国		1	
20GL		gost	35M5		afnor	
20ГЛ		gost	意大利		1	
35G		gost		G22Mn3		uni
35Г		gost	波兰		1	
欧洲		3	L20G		pn	
G19Mn5	该牌号专有名称	din-en	匈牙利		1	
G20Mn5	该牌号专有名称	din-en	Ao20Mn6		msz	
GS-20 Mn 5	该牌号专有名称	din-en				

罗马尼亚	1
T20Mn14	stas
保加利亚	1
20L	bds

奥地利	1
GS21Mn5	onorm

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 GrA2Q 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.1120	2026年9月5日