

材料编号 1.7147 · 类别 1.7

SAE5120

材料号 1.7147

亦列为 20MnCr5


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 15 个地区的 45 个标准牌号。

密度 7.75 g/cm³	其他标准名称 45 覆盖 15 个地区	性能数据 7 已收录
-------------------------	-------------------------------	----------------------


化学成分

质量分数 (%)

这种合金的真实构成



对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

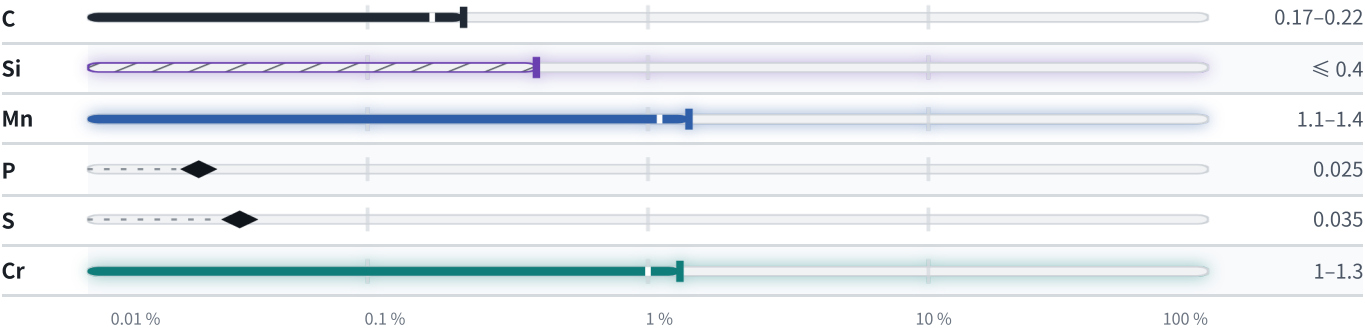

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Mo。

力学性能

5 种状态、5 项数值

TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB
Treated to improve shearability	255

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	217
TREATED TO HARDNESS RANGE	HB
Treated to hardness range	170–217
TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE	HB
Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range	152–201
NORMALIZED	HB
Normalized	140–201

物理性能			1 项数值
项目	数值	单位	
密度	7.75	g/cm ³	

各标准中的名称				45 个牌号 · 其中 5 个已证实相同
美国	8	俄罗斯 / 独联体	6	
G48200	uns	18ChG	gost	
G51150	uns	18ChGT	gost	
G51200 该牌号专有名称	uns	18KHG	gost	
H51200 该牌号专有名称	uns	20ChG	gost	
4820	aisi-sae	20X	gost	
5120 该牌号专有名称	aisi-sae	ct.20X	gost	
5120H 该牌号专有名称	aisi-sae			
SAE5120	aisi-sae	中国	4	
		20CrH	gb	
国际	8	20CrMn	gb	
16MnCr5	iso	20CrMnTi	gb	
16MnCrS5	iso	20MnCr	gb	
20Cr4	iso			
20Cr4H	iso	波兰	4	
20CrS4	iso	16HG	pn	
20MnCr5	iso	18HGT	pn	
20MnCrS5	iso	18HGT 20HG	pn	
21MnCr5	iso	20HG	pn	
		日本	3	
		SCr420	jis	
		SCr420H	jis	
		SMnC420H	jis	

欧洲	2	意大利	1
20MnCr5	din-en	20MnCr5	uni
21MnCr5	din-en		
法国	2	捷克	1
16MC5	afnor	14221	csn
20MC5	afnor	斯洛伐克	1
拉丁美洲	2	14 221	stn
4820	copant	塞尔维亚	1
5120	copant	C.4321	srps
西班牙	1	芬兰	1
F.150.D	une	510	sfs

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 SAE5120 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.7147	2026年9月4日