

材料编号 2.4668 · 类别 2.4

5962

材料号 2.4668

亦列为 NiCr19Fe19Nb5Mo3


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 10 个地区的 29 个标准牌号。

密度 8.2 g/cm ³	其他标准名称 29 覆盖 10 个地区	性能数据 16 已收录
------------------------------------	-------------------------------	-----------------------


化学成分

质量分数 (%)

这种合金的真实构成

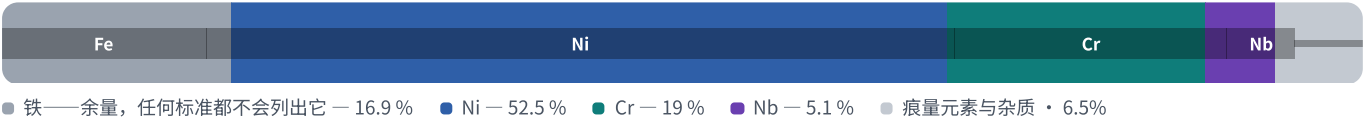

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

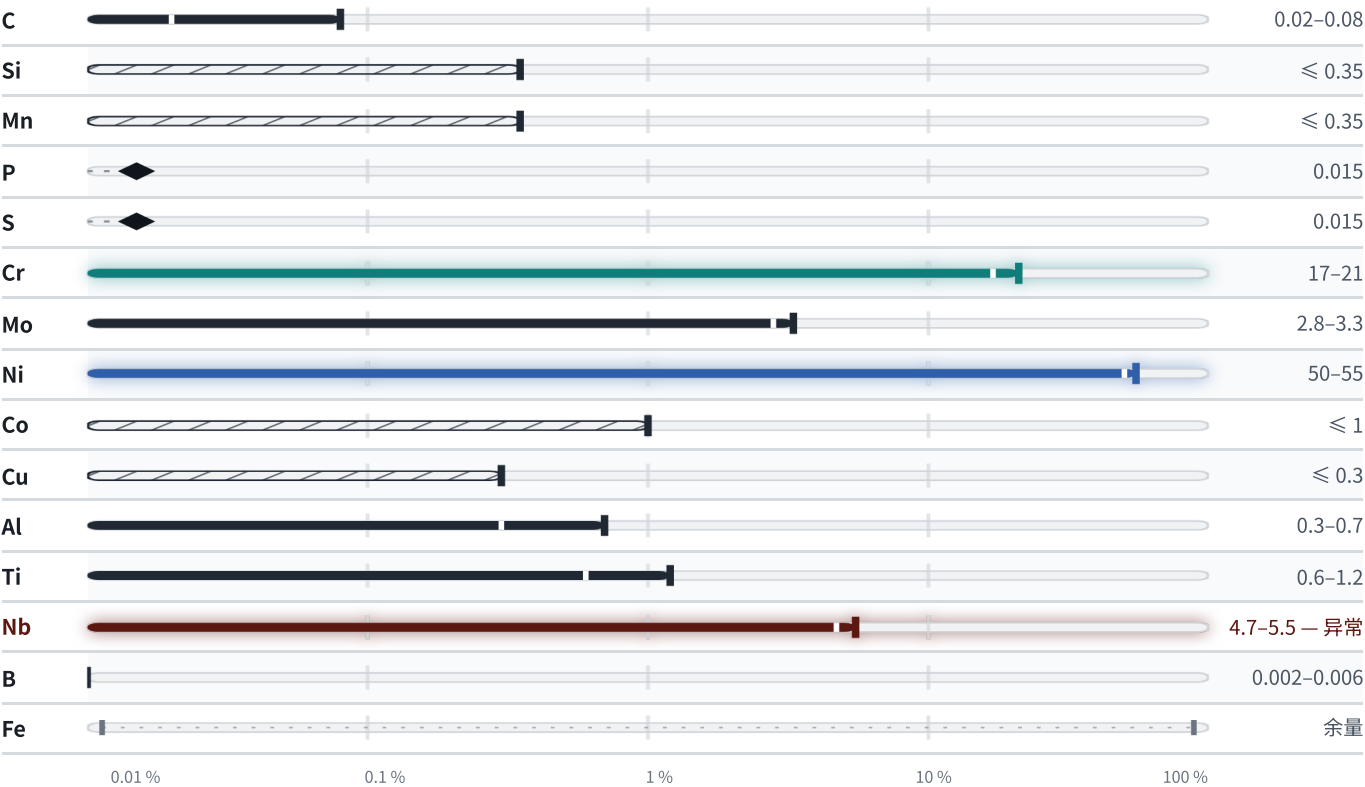

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	8.2	g/cm ³

各标准中的名称

29 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

美国 / 航空航天		9	欧洲		2
5589	ams		NiCr19Fe19Nb5Mo3	该牌号专有名称	din-en
5590	ams		NiCr19NbMo	该牌号专有名称	din-en
5596	ams		英国		2
5597	ams		BS2901 grade NA51		bs
5662	ams		HR8		bs
5663	ams		国际		2
5664	ams		NiCr19Fe19Nb5Mo3		iso
5832	ams		NW7718		iso
5962	ams		法国		1
美国		6	NC 19FeNb		afnor
N07718	该牌号专有名称	uns	日本		1
B637	astm		NCF718		jis
B670	astm		瑞典		1
F3055	astm		MH-06		ss
Inconel 718 wg AMS	astm		韩国		1
N07718	astm		NCF718		ks
俄罗斯 / 独联体		4			
ChN55MBJu	gost				
ChN55MTJuB	gost				
XH55МБЮ	gost				
XH55MTЮB	gost				

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 5962 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。