

材料编号 1.1148 · 类别 1.1

C16E

材料号 1.1148


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 7 个地区的 9 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 9 覆盖 7 个地区	性能数据 6 已收录
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------


化学成分

质量分数 (%)

这种合金的真实构成

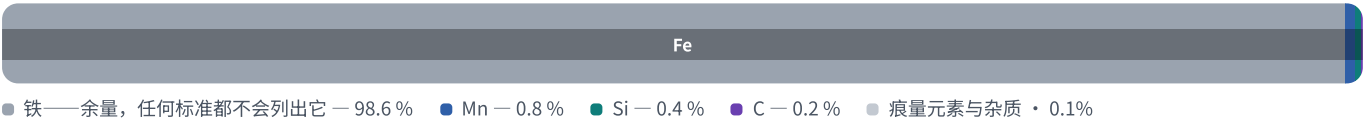

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

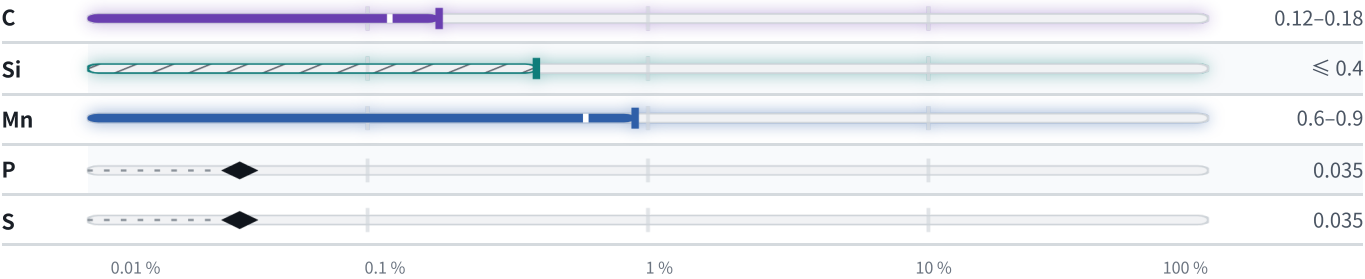

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Cr, Mo。

力学性能

2 种状态、2 项数值

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	156

NORMALIZED	HB
Normalized	100–155

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

9 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

欧洲	2	法国	1
C16E 该牌号专有名称	din-en	XC18	afnor
Ck 15 Al 该牌号专有名称	din-en	国际	1
美国	2	C16E4	iso
G10160 该牌号专有名称	uns	捷克	1
1016 该牌号专有名称	aisi-sae	12020	csn
英国	1	斯洛伐克	1
080M15	bs	12 020	stn

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 C16E 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.1148	2026年9月3日