

3M2

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 3 个标准牌号。

其他标准名称 3 覆盖 1 个地区	性能数据 15 已收录
----------------------	----------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 92.4 % ● Cr — 3.2 % ● W — 0.8 % ● Si — 0.8 % ● 微量元素与杂质 · 2.9%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

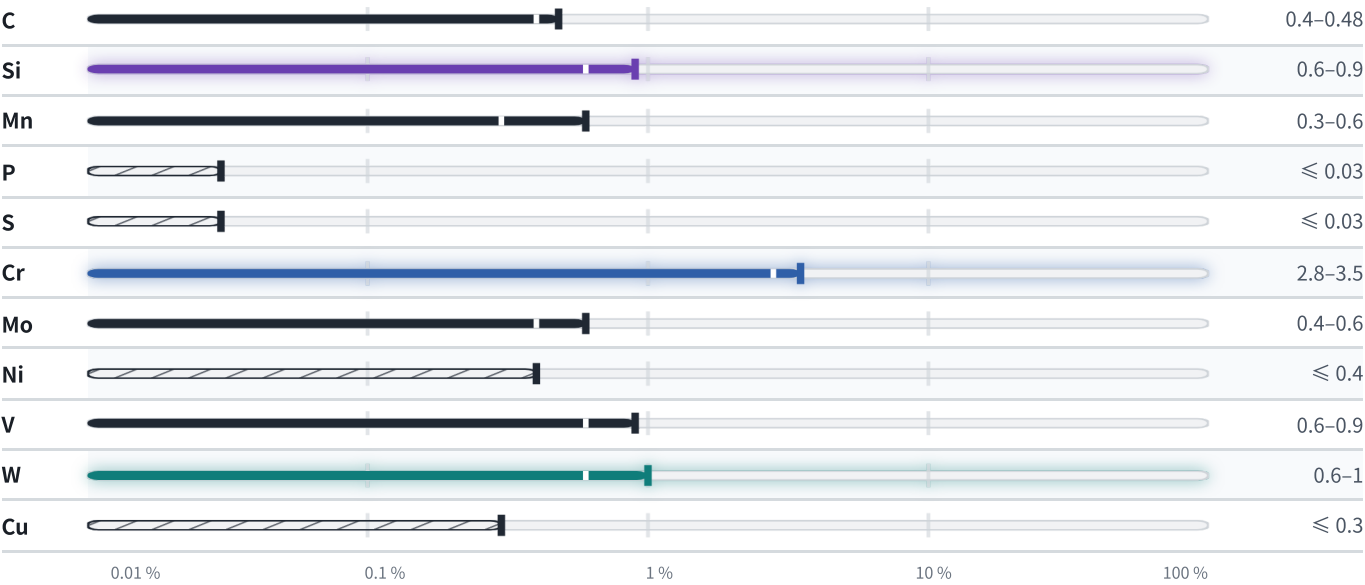

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

力学性能

2 种状态、4 项数值

QUENCHING 1040 - 1060°C, OIL, DRAWING 560 - 580°C,DRAWING 530 - 570°C	RM N/mm ²	RE N/mm ²	KCU kJ/m ²
10	1720	1520	560
状态 · 尺寸			HB
4KH3VMF (4X3BMΦ) (annealing) , GOST 5950-2000			241

物理性能

4 项数值

项目	数值	单位
临界点 Ac1	800	°C
临界点 Ac3	850	°C
临界点 Ar3	760	°C
临界点 Ar1	730	°C

各标准中的名称

3 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

俄罗斯 / 独联体	3
3И2	gost
4KH3VMF 该牌号专有名称	gost
4X3BMΦ	gost

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 3И2 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。