

材料编号 1.6562 · 类别 1.6

Ç 4340

材料号 1.6562

亦列为 40 NiCrMo 8 4


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 9 个地区的 33 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 33 覆盖 9 个地区	性能数据 10 已收录
-------------------------	------------------------------	-----------------------


化学成分

质量分数 (%)

这种合金的真实构成

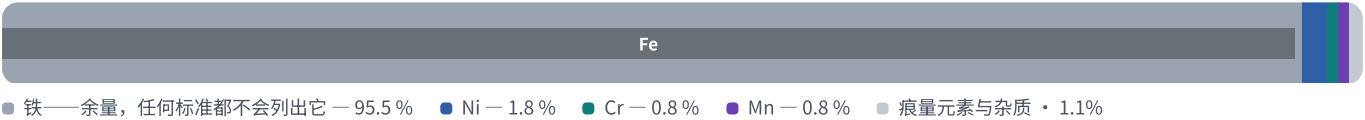

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

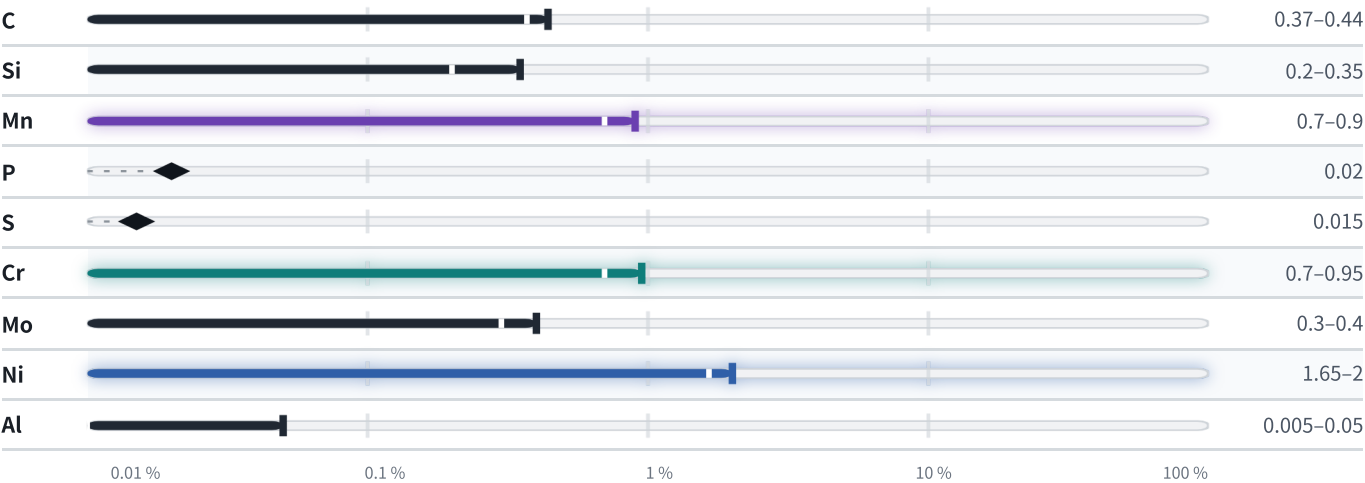

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

预测 AE3 741 °C	预测 AE1 711 °C	预测 ACM 619 °C	预测 BS 501 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

物理性能			1 项数值
项目	数值	单位	
密度	7.85	g/cm ³	

各标准中的名称			33 个牌号 · 其中 9 个已证实相同		
美国13			欧洲2		
G43370	该牌号专有名称	uns	40 NiCrMo 8 4	该牌号专有名称	din-en
G43376	该牌号专有名称	uns	40NiCrMo8-4	该牌号专有名称	din-en
G43406		uns	英国2		
H43406	该牌号专有名称	uns	817M40bs		
K24064	该牌号专有名称	uns	S155bs		
4337	该牌号专有名称	aisi-sae	俄罗斯 / 独联体2		
4340		aisi-sae	40ChN2MAgost		
E4337	该牌号专有名称	aisi-sae	40KhN2MAgost		
E4340		aisi-sae	意大利2		
E4340 Mod		aisi-sae	40 NiCrMo 7uni		
E4340H	该牌号专有名称	aisi-sae	NCM 4uni		
A322		astm	波兰2		
A331		astm	34HNMPn		
美国 / 航空航天8			40HNMApN		
6257		ams	法国1		
6359		ams	40 NCD 7afnor		
6409		ams	土耳其1		
6414		ams	Ç 4340mke		
6415		ams			
6417		ams			
6419		ams			
6484		ams			

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 Ç 4340 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.6562	2026年8月30日