

材料编号 1.6660 · 类别 1.6

K41910

材料号 1.6660

亦列为 20NiCrMo13-4


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 2 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 2 覆盖 2 个地区	性能数据 9 已收录
-------------------------	-----------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 94.2 % ● Ni — 3.3 % ● Cr — 1 % ● Mn — 0.4 % ● 痕量元素与杂质 · 1.1%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

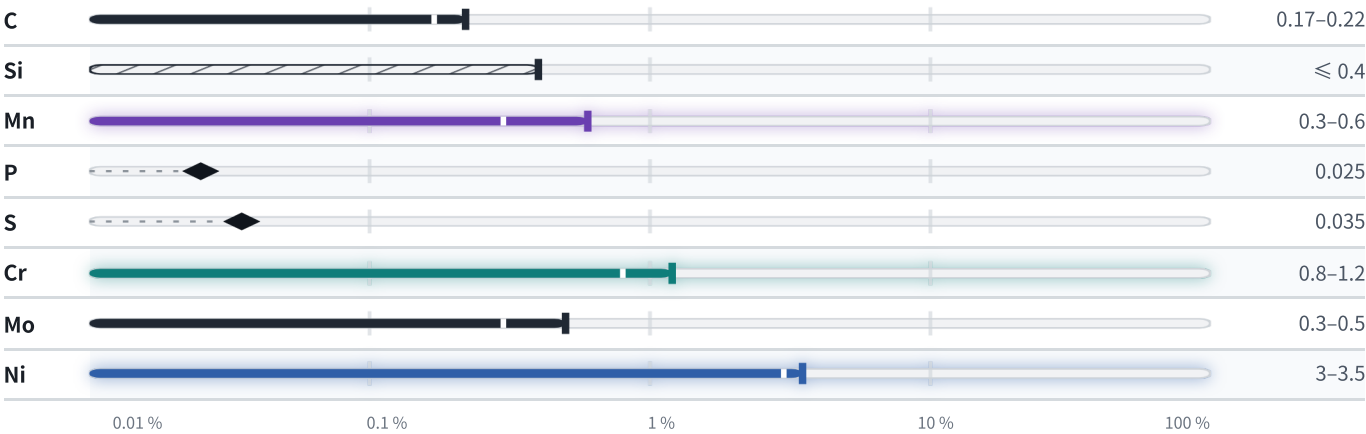

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

力学性能

5 种状态、5 项数值

TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB
Treated to improve shearability	277
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	255
TREATED TO HARDNESS RANGE	HB
Treated to hardness range	207–255
TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE	HB
Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range	197–241
状态 · 尺寸	RM N/mm²
200	1400

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm³

各标准中的名称

2 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

欧洲	1	美国	1
20NiCrMo13-4 该牌号专有名称	din-en	K41910 该牌号专有名称	uns

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 K41910 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.6660	2026年9月21日