

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/07

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.6546 • الفئة 1.6

8740H

رقم المادة 1.6546

ويُدرج أيضاً باسم 40NiCrMo2-2

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و43 تسمية قياسية من 13 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.85	43 في 13 منطقة	9 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 97.1 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1 % آثار وشوائب ● 0.9 % Mn ● 0.6 % Ni ● 0.5 % Cr

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

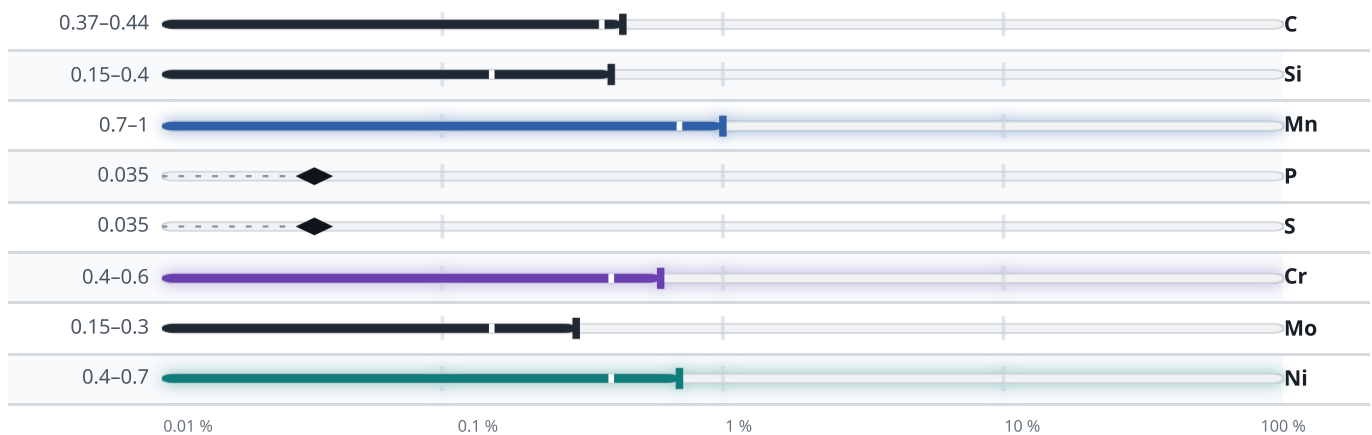

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

BS المتنبأ به	ACM المتنبأ به	AE1 المتنبأ به	AE3 المتنبأ به
533 °C	613 °C	722 °C	766 °C

4 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

KCU kJ/m ²	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	QUENCHING 840°C, OIL, DRAWING 560 - 620°C, AIR
880	12	835	980	Ø 25

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

43 تسمية · 12 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	17	المملكة المتحدة	3
الاسم الخاص بهذه الدرجة	G86400	311-Type 7	bs
الاسم الخاص بهذه الدرجة	G87400	3111-Type7	bs
الاسم الخاص بهذه الدرجة	G87420	871M40	bs
الاسم الخاص بهذه الدرجة	H86400	إيطاليا	3
الاسم الخاص بهذه الدرجة	H87400	40NiCrMo2	uni
K11640		40NiCrMo2(KB)	uni
الاسم الخاص بهذه الدرجة	K13049	KB	uni
الاسم الخاص بهذه الدرجة	8640	أوروبا	2
الاسم الخاص بهذه الدرجة	8640H	1.6546	din-en
الاسم الخاص بهذه الدرجة	8740	الاسم الخاص بهذه الدرجة	din-en
الاسم الخاص بهذه الدرجة	8740H	40NiCrMo2-2	
الاسم الخاص بهذه الدرجة	8742		
9840		اليابان	2
G86400		SNCM240	jis
G98400		SNCM439	jis
4340		فرنسا	1
A331		40NCD2	afnor
إسبانيا	5	الولايات المتحدة / الطيران والفضاء	1
40NiCrMo2	une	6322	ams
40NiCrMo2DF	une	الصين	1
F.1204	une	40CrNiMoA	gb
F.1204-40NiCrMo2	une	بولندا	1
F.1205	une	37HGNM	pn
روسيا / رابطة الدول المستقلة	5	أمريكا اللاتينية	1
38KHGNM	gost	8640	copant
38XGHM	gost	بلجيكا	1
40KHGNM	gost	40NiCrMo2	nbn
40XHMA	gost		
40XGHM	gost		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 8740H

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.6546	2026/09/07