

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/05

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0443 · الفئة 1.0

A10

رقم المادة 1.0443

ويُدرج أيضاً باسم H 300 PD


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و39 تسمية قياسية من 14 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm³	39 في 14 منطقة	14 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة

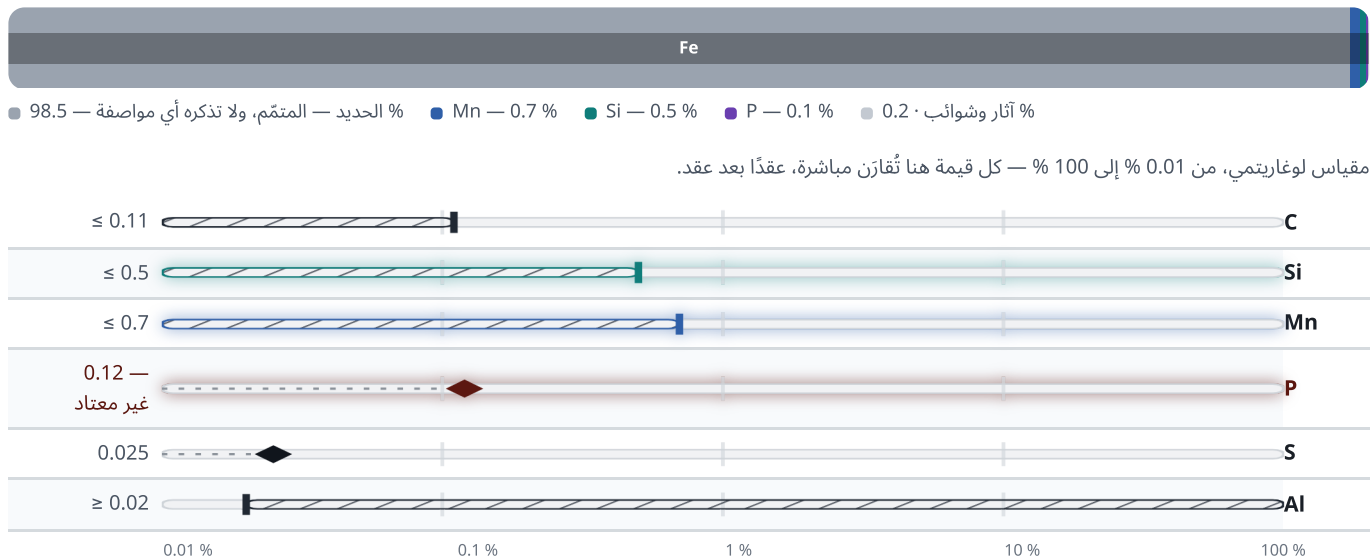

المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

الخواص الميكانيكية					
KCU	Z	A5	RE	RM	NORMALIZING 880 - 900°C,DRAWING 630 - 650°C
kJ/m²	%	%	N/mm²	N/mm²	
491	35	22	216	412	to 100

الخواص الفيزيائية					
RHO_EL	CP	LAMBDA	ALPHA	E	RHO
nΩ·m	J/(kg·K)	W/(m·K)	10^-6/K	GPa	g/cm³
170	-	54	-	201	7.85
220	487	53	12.2	196	-
294	500	51	12.7	188	-
385	517	48	13.1	183	-
490	533	43	13.5	173	-
604	559	39	13.9	165	-
761	588	35	14.4	152	-
932	638	32	14.9	132	-
1101	706	27	12.6	120	-
1139	706	27	12.4	-	-
الخاصية					
الوحدة		القيمة			
g/cm³		7.85	الكثافة		
C°		735	نقطة التحول Ac1		
C°		854	نقطة التحول Ac3		
C°		835	نقطة التحول Ar3		
C°		680	نقطة التحول Ar1		

الخواص التكنولوجية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	without limitations.	
حساسية تكوّن الفلوكات	not predisposed	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

التسميات في مختلف المواصفات			
بولندا		الولايات المتحدة	
3		9	
pn	L20	aisi-sae	1A
pn	L450	aisi-sae	2A
pn	LII400	aisi-sae	A10
أوروبا		aisi-sae	GrWCA
		aisi-sae	GrLCA
din-en	H 300 PD الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae	GrWCB
din-en	HX 300 PD الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae	J02002
		aisi-sae	J02502
		aisi-sae	N1
إيطاليا		فرنسا	
uni	FeG45	4	
uni	GC20	afnor	230-400-M
التشيك		afnor	A48M1
csn	422 640	afnor	FA-M
csn	422 643	afnor	FB-M
بلغاريا		اليابان	
2		4	
bds	25LI	jis	SC410
bds	25LII	jis	SC450
السويد		jis	SC46
1		jis	SCPH1
ss	1305	روسيا / رابطة الدول المستقلة	
هنغاريا		4	
1		gost	20L
msz	Ao450FK	gost	20Л
رومانيا		gost	25L
1		gost	25Л
stas	OT450-3	المملكة المتحدة	
النمسا		3	
1		bs	161-430
onorm	GS45	bs	161-430A
		bs	430A

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن A10

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0443	2026/09/05