

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.8963 · TŘÍDA 1.8

A588Gr.A

Číslo materiálu 1.8963

uváděno také jako S355J2G1W

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 29 normovaných označení z 9 regionů.

HUSTOTA	DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
7.85 g/cm ³	29 v 9 regionech	15 evidováno

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 96 % ● Mn — 1 % ● Ni — 0.7 % ● Cr — 0.6 % ● Stopy a nečistoty · 1.8 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekáde.

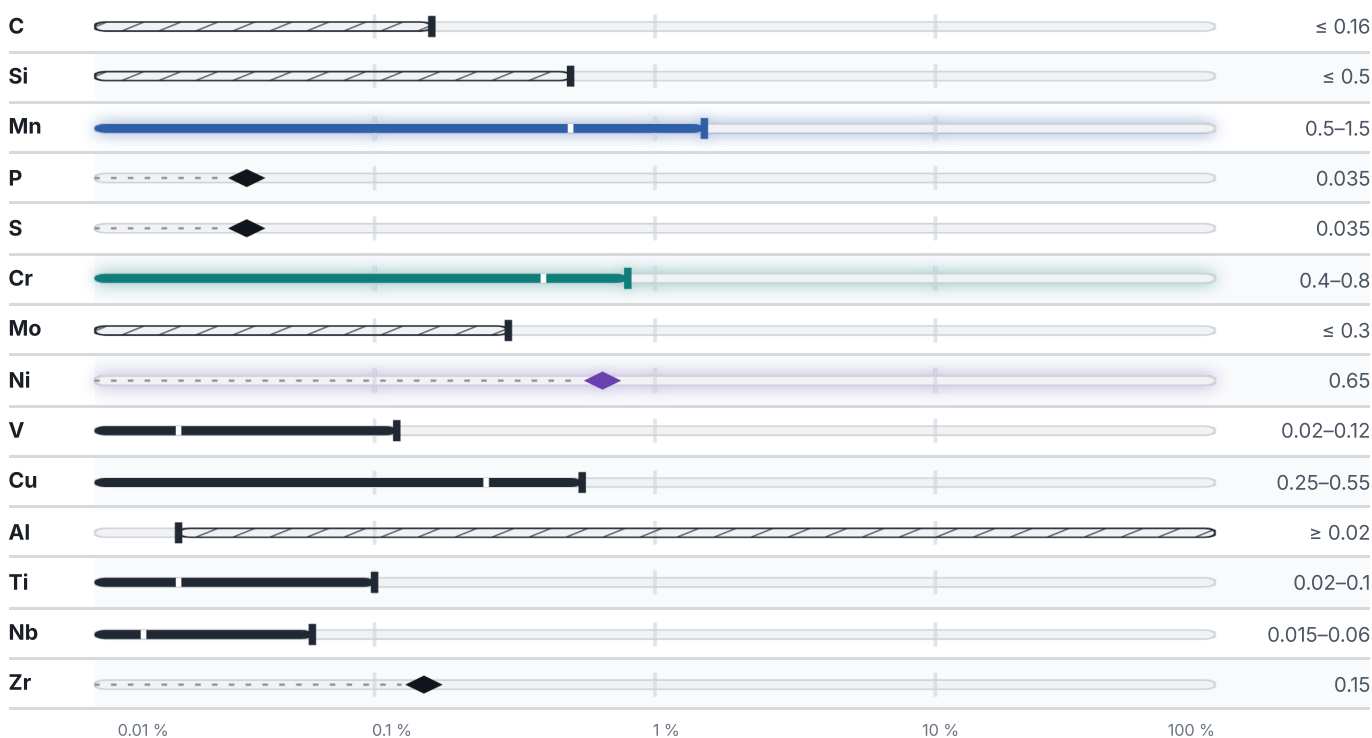

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

vypočteno ze složení · °C

PREDIKOVANÁ AE3 814 °C	PREDIKOVANÁ AE1 722 °C	PREDIKOVANÁ ACM 423 °C	PREDIKOVANÁ BS 526 °C
---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

Mechanické vlastnosti

16 hodnot v 1 stavech

STAV · ROZMĚR	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A80 %	A %
1.5 – 2	–	–	16	–
2 – 2.5	–	–	17	–
2.5 – 3	–	–	18	–
≤ 3	–	510–680	–	–
3 – 100	–	470–630	–	–
3 – 40	–	–	–	22
≤ 16	355	–	–	–
16 – 40	345	–	–	–
40 – 63	335	–	–	21
63 – 80	325	–	–	–
63 – 100	–	–	–	20
80 – 100	315	–	–	–
100 – 150	295	450–600	–	18

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

29 označení · 12 doloženo jako shodné

Spojené státy		15	Spojené království		1
K11430	Vlastní název jakosti	uns	WR50C		bs
K11538	Vlastní název jakosti	uns			
K11541	Vlastní název jakosti	uns	Francie		1
K11552	Vlastní název jakosti	uns	E36WB4		afnor
K11567	Vlastní název jakosti	uns			
K12010	Vlastní název jakosti	uns	Japonsko		1
K12032	Vlastní název jakosti	uns	SMA570W		jis
K12043	Vlastní název jakosti	uns			
K12044	Vlastní název jakosti	uns	Itálie		1
K12211		uns	Fe510D2K1		uni
K12609		uns			
A588Gr.A		aisi-sae	Česko		1
A600A		aisi-sae	15127		csn
A600B		aisi-sae			
A600C		aisi-sae	Slovensko		1
			15 127		stn
Evropa		7	Kanada		1
A600C		din-en	400AAT		csa
Fe510D2KI		din-en			
S355J2G1W	Vlastní název jakosti	din-en			
S355J2W	Vlastní název jakosti	din-en			
S355J2W(+N)		din-en			
WSt52.3		din-en			
WTSt 52-3	Vlastní název jakosti	din-en			

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na A588Gr.A

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.8963

VYDÁNO

21. 8. 2026