

NÚMERO DE MATERIAL 1.1152 · CLASE 1.1

1.1152

Composición química, valores mecánicos y físicos y 41 designaciones normalizadas de 4 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 41 en 4 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 11 registrados
-------------------------------	--	---


Composición química Fracción másica en %

Qué es esta aleación



● Hierro — el resto, que ninguna norma indica — 98.8 % ● Mn — 0.4 % ● Si — 0.3 % ● Cu — 0.3 % ● Trazas e impurezas · 0.3 %

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.

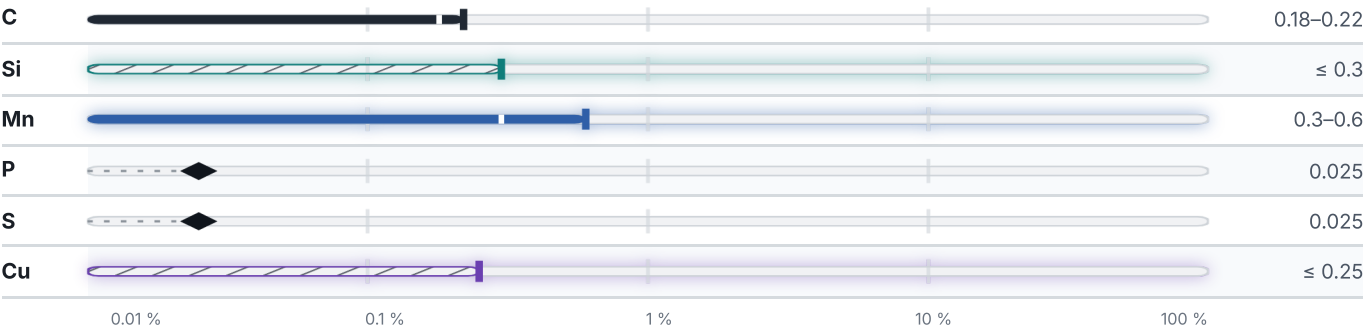

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Cr, Mo.

Propiedades mecánicas 9 valores en 2 estados

ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²
Normalizing 1100°C,Drawing 650°C, 6h	1076	958	13.3	46.6	150

ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²
Bar	900	15	55	400

Propiedades físicas

5 valores

ESTADO · DIMENSIÓN	RHO g/cm³	E GPa	LAMBDA W/(m·K)
20	7.9	217	—
100	—	211	41
200	—	205	46.1
300	—	196	48.2
400	—	188	50.2
500	—	180	52.8
600	—	167	54.4
700	—	152	56.1

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³
Punto de transformación Ac1	810	°C
Punto de transformación Ac3	950	°C
Punto de transformación Ar3	800	°C
Punto de transformación Ar1	690	°C

Designaciones en las distintas normas

41 designaciones · 4 documentadas como idénticas

Rusia / CEI	35	Europa	3
20	gost	20kp	din-en
20-PV	gost	C20E2C Nombre propio de la calidad	din-en
20A	gost	Cq 22 Nombre propio de la calidad	din-en
20DKHL	gost		
20F	gost	Estados Unidos	2
20FA	gost	G10230 Nombre propio de la calidad	uns
20FL	gost	1023 Nombre propio de la calidad	aisi-sae
20FTL	gost		
20FYu	gost	Japón	1
20GNMFL	gost	S22C	jis
20GNMYuL	gost		
20GS	gost		
20KHF	gost		
20KhFA	gost		
20KHGNR	gost		
20KHGNTR	gost		
20KHGR	gost		
20KHGSFL	gost		
20KHGSNDML	gost		
20KHGSA	gost		
20KhMFBR	gost		
20KHML	gost		
20KHN	gost		
20KHNR	gost		
20kp	gost		
20ps	gost		
20YuA	gost		
20YuCh	gost		
20YuChA	gost		
PA-ZhKh20KB	gost		
SHKH20SG	gost		
Sv-20GSTYuA	gost		
AS20KHGNM	gost		
ATS20KHGNM	gost		
X20K5	gost		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 1.1152
Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.1152	22 ago 2026