

सामग्री संख्या 1.1248 · श्रेणी 1.1

# C75RR

सामग्री संख्या 1.1248

C75S के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 11 क्षेत्रों के 21 मानक पदनाम।

|                                        |                                          |                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| घनत्व<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | अन्य पदनाम<br><b>21</b> 11 क्षेत्रों में | गुण मान<br><b>9</b> दर्ज |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|

## रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.3 % ● C — 0.8 % ● Mn — 0.8 % ● Cr — 0.4 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.8 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

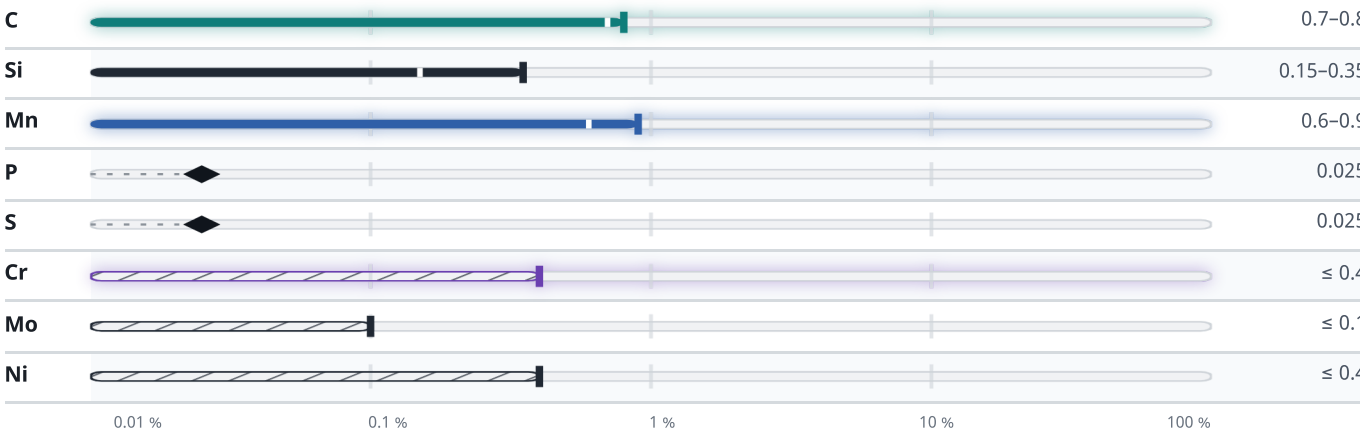

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

## अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड का संघटन प्रकाशित मॉडल की सत्यापित सीमा (एक निम्न-मिश्रधातु संघटन विंडो) से बाहर है, इसलिए यहाँ कोई रूपांतरण तापमान अनुमानित नहीं किया गया है।

यांत्रिक गुण

6 अवस्थाओं में 7 मान

| SOFT ANNEALED         | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A80<br>%  |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 0.3 – 3               | 640                     | 15        |
| COLD ROLLED           | RM<br>N/mm <sup>2</sup> |           |
| 0.3 – 3               |                         | 1170      |
| QUENCHED AND TEMPERED | RM<br>N/mm <sup>2</sup> |           |
| 0.3 – 3               |                         | 1200–1900 |
| SOFT ANNEALED         |                         | HV        |
| Soft annealed         |                         | 200       |
| COLD ROLLED           |                         | HV        |
| Cold rolled           |                         | 320       |
| QUENCHED AND TEMPERED |                         | HV        |
| Quenched and tempered |                         | 370–580   |

भौतिक गुण

1 मान

| गुण   | मान  | इकाई              |
|-------|------|-------------------|
| घनत्व | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

विभिन्न मानकों में पदनाम

21 पदनाम · 10 समरूप के रूप में प्रलेखित

|                             |          |                 |       |
|-----------------------------|----------|-----------------|-------|
| संयुक्त राज्य               | 9        | फ़्रांस         | 2     |
| G10700 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | C75RR           | afnor |
| G10740 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | XC 75           | afnor |
| G10750 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      |                 |       |
| G10780 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | यूनाइटेड किंगडम | 1     |
| 1070 इस ग्रेड का अपना नाम   | aisi-sae | CS80            | bs    |
| 1074 इस ग्रेड का अपना नाम   | aisi-sae |                 |       |
| 1075 इस ग्रेड का अपना नाम   | aisi-sae | जापान           | 1     |
| 1078 इस ग्रेड का अपना नाम   | aisi-sae | S 75 CM         | jis   |
| 1080                        | aisi-sae |                 |       |
| यूरोप                       | 2        | रूस / सीआईएस    | 1     |
| C75S इस ग्रेड का अपना नाम   | din-en   | 75              | gost  |
| Ck 75 इस ग्रेड का अपना नाम  | din-en   | चेकिया          | 1     |
|                             |          | 12081           | csn   |

|            |      |          |      |
|------------|------|----------|------|
| ब्राज़ील   | 1    | पोलैंड   | 1    |
| 1074       | abnt | 75       | pn   |
| स्लोवाकिया | 1    | रोमानिया | 1    |
| 12081      | stn  | OLC 75A  | stas |

**उपयोग संबंधी सूचना।** ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

### C75RR के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

|                     |                 |                |              |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| ऑनलाइन डेटा शीट     | ग्रेड खोज       | सामग्री संख्या | जारी         |
| सामग्री पृष्ठ देखें | सभी ग्रेड खोजें | 1.1248         | 15 सितं 2026 |