

सामग्री संख्या 1.0980 · श्रेणी 1.0

S420MC

सामग्री संख्या 1.0980

QStE 420 TM के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 8 क्षेत्रों के 11 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	11 8 क्षेत्रों में	10 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.3 % ● Mn — 1.6 % ● Si — 0.5 % ● V — 0.2 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 0.4 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

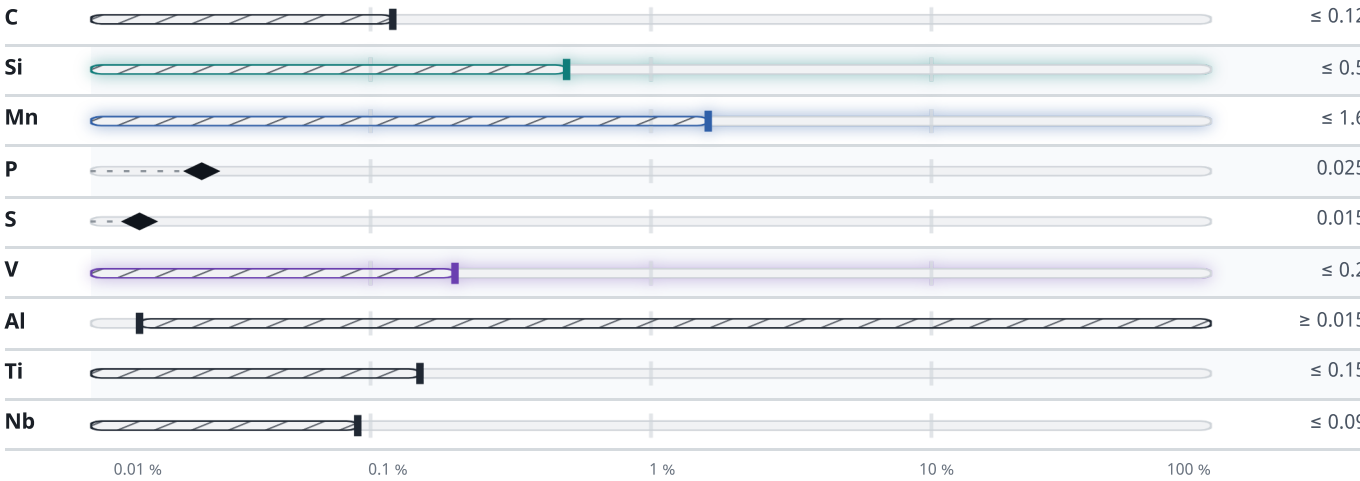

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

2 अवस्थाओं में 5 मान

अवस्था · आयाम	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So	
≤ 3	16	–	
≥ 3	–	19	
अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
Plate/Sheet Hot-rolled	590	420	19–22

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

11 पदनाम · 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	3	फ़्रांस	1
Gr.60	aisi-sae	E420D	afnor
A1008 Grade 60 Class 1	astm	अंतरराष्ट्रीय	1
A1008 Grade 60 Class 2	astm	FeE420	iso
यूरोप	2	जापान	1
QStE 420 TM	din-en	SPFH590	jis
S420MC	din-en	इटली	1
यूनाइटेड किंगडम	1	Fe420TM	uni
HR50F45	bs	स्वीडन	1
		2652	ss

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

S420MC के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0980	20 सित॰ 2026