

材料番号 1.4307 ・ クラス 1.4

Z3CN19-09

材料番号 1.4307

X2CrNi18-9 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 13 地域にわたる 88 件の規格名称。

密度 7.9 g/cm³	他規格での名称 88 13 地域	特性値 9 収録
------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 69.1 % ● Cr — 18.5 % ● Ni — 9.3 % ● Mn — 2 % ● 微量元素・不純物 — 1.2%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

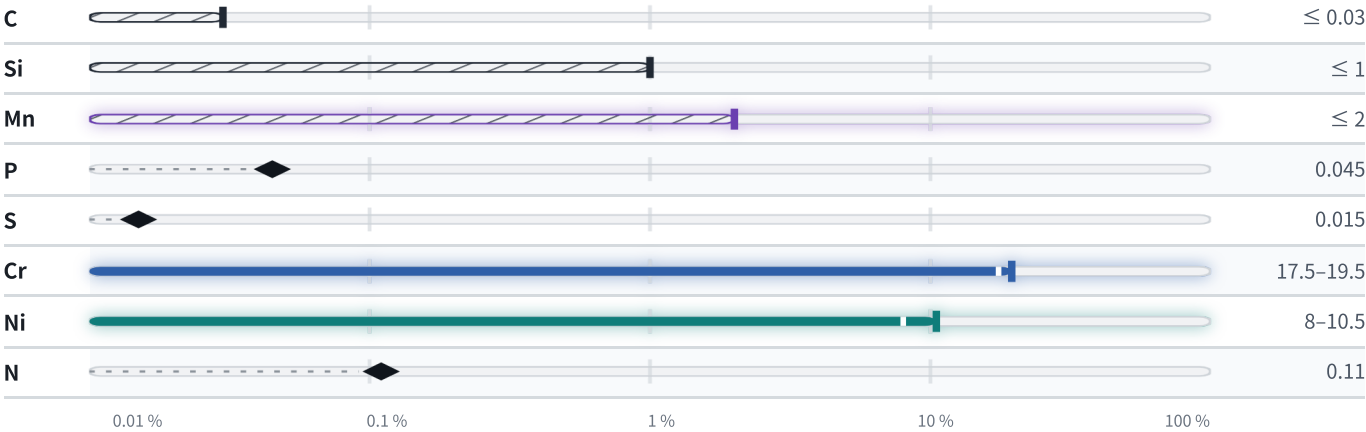

この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Mo。

機械的性質

6 狀態 · 24 件

狀態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	HB	
Pipe cooling strain, GOST 9941-81	490	—	45	—	—	
Pipe hot strain, GOST 9940-81	441	—	40	—	—	
Forging, GOST 25054-81	441	157	38–40	45–50	—	
04KH18N10 (04X18H10) , Forging GOST 25054-81	—	—	—	—	179	
狀態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	480	175	40	—	—	—
Hot-rolled	—	—	—	187	90	200
SOFT ANNEALED						HB
Soft annealed						215
SOLUTION ANNEALED						HB
Solution annealed						200
狀態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %		
Bar, GOST 5949-75	440	155	40	55		
狀態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %		
Sheet trick, GOST 7350-77	490	175	45			

物理的性質

1 件

狀態 · 寸法			RHO g/cm ³
20			7.9
項目	值	單位	
密度	7.9	g/cm ³	

各規格での名称

88 件の名称・うち 4 件は同一と確認

アメリカ合衆国		59	A965	astm
S30300		uns	A988	astm
S30400		uns	F2281	astm
S30403	本鋼種固有の名称	uns	F593	astm
S30453		uns	F594	astm
S30500		uns	F738	astm
303		aisi-sae	F836	astm
30304L		aisi-sae	F837	astm
304		aisi-sae	F879	astm
304L	本鋼種固有の名称	aisi-sae	F880	astm
304LN		aisi-sae	TP304	astm
305		aisi-sae	TP304L	astm
A 182 Grade F304L		astm	アメリカ合衆国 / 航空宇宙	7
A 312 Grade TP304L		astm		
A 403 Grade WP304L		astm	5370	ams
A1022		astm	5371	ams
A1040		astm	5511	ams
A182		astm	5513	ams
A213		astm	5569	ams
A240		astm	5584	ams
A249		astm	5647	ams
A269		astm	フランス	5
A270		astm	Z2CN18	afnor
A276		astm	Z2CN18-10	afnor
A312		astm	Z3CN18	afnor
A314		astm	Z3CN18.10	afnor
A358		astm	Z3CN19-09	afnor
A368		astm		
A403		astm	ロシア / CIS	5
A409		astm	00X18H10	gost
A473		astm	04KH18N10	gost
A478		astm	04X18H10	gost
A479		astm	ЭИ842	gost
A493		astm	ЭП550	gost
A511		astm	ヨーロッパ	2
A554		astm	1.4307	din-en
A580		astm	X2CrNi18-9	din-en
A632		astm		
A666		astm	本鋼種固有の名称	
A688		astm	スウェーデン	2
A774		astm	2352	ss
A778		astm	SIS 2352	ss
A793		astm		
A813		astm	ポーランド	2
A814		astm	00H18N10	pn
A851		astm	0H18N9	pn
A924		astm		
A943		astm		

イギリス	1	スロバキア	1
304S11	bs	17 287	stn
日本	1	ブラジル	1
SUS304L	jis	304 L	abnt
チェコ	1	オーストラリア / ニュージーランド	1
17287	csn	304L	as-nzs

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

Z3CN19-09 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

[お問い合わせを始める](#)

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4307	2026/09/09