

재료 번호 1.4109 · 클래스 1.4

Z70CD15

재료 번호 1.4109

X65CrMo14(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 9개 지역의 규격 명칭 32건.

밀도 7.7 g/cm ³	다른 규격 명칭 32 9개 지역	특성값 8 수록
------------------------------------	-----------------------------	--------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 82 % ● Cr — 15 % ● Mn — 1 % ● Si — 0.7 % ● 미량 원소 및 불순물 · 1.3%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.

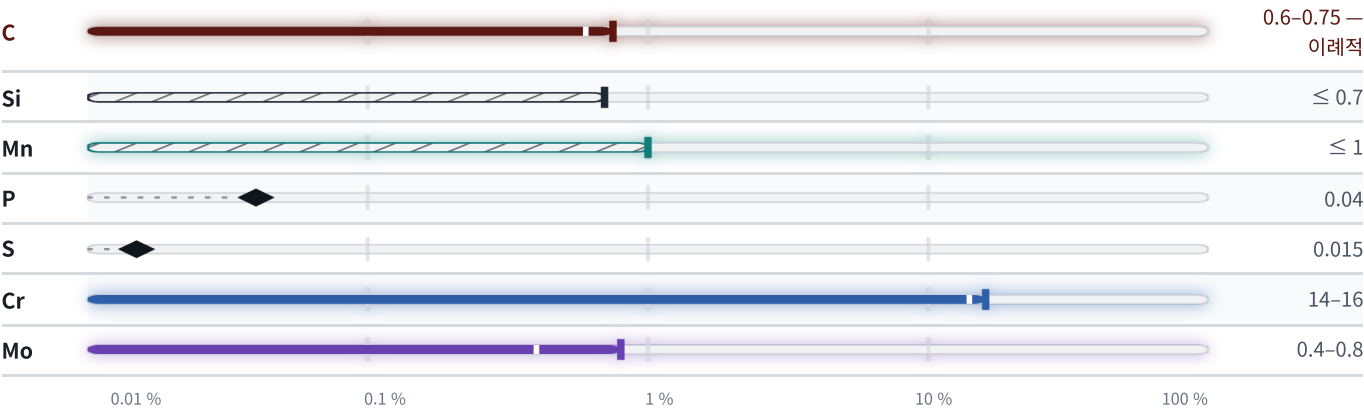

이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni.

기계적 성질

1개 상태, 1개 값

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	280

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.7	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 32건 · 이 중 4건은 동일로 확인

미국	19	유럽	2
S44002 이 강종의 고유 명칭	uns	X65CrMo14 이 강종의 고유 명칭	din-en
S44003	uns	X70CrMo15 이 강종의 고유 명칭	din-en
S44004	uns		
S44020	uns	프랑스	2
440A 이 강종의 고유 명칭	aisi-sae	Z70C15	afnor
440B	aisi-sae	Z70CD15	afnor
440C	aisi-sae		
440F	aisi-sae	러시아 / CIS	2
51440A	aisi-sae	95Ch18	gost
S44002	aisi-sae	95Kh18	gost
A276	astm		
A314	astm	국제	1
A473	astm	X108CrMo17	iso
A484	astm		
A511	astm	일본	1
A580	astm	SUS 440A	jis
F116	astm		
F1613	astm	중국	1
F899	astm	7Cr17	gb
미국 / 항공우주	3	폴란드	1
5631	ams	H18	pn
5632	ams		
7445	ams		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

Z70CD15 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.4109	2026. 9. 9.