

52CrMnMoV

亦列为 52CrMoV4

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 3 个地区的 3 个标准牌号。

其他标准名称 3 覆盖 3 个地区	性能数据 10 已收录
----------------------	----------------


化学成分

质量分数 (%)



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 96.3 % ● Cr — 1.1 % ● Mn — 0.9 % ● C — 0.5 % ● 痕量元素与杂质 · 1.2%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

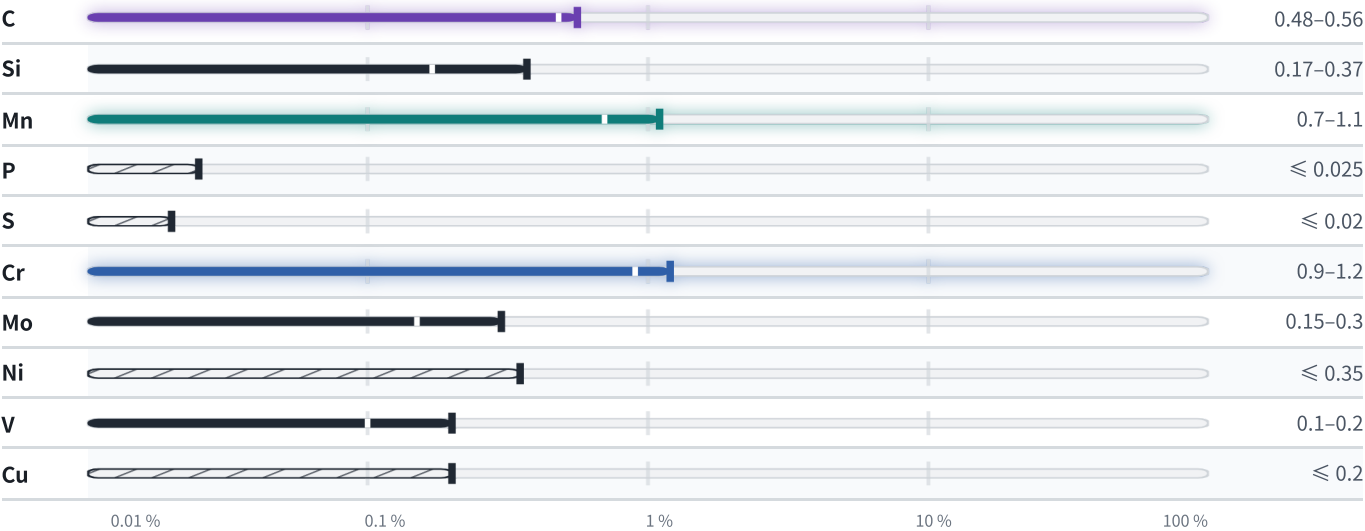

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

预测 AE3 747 °C	预测 AE1 739 °C	预测 ACM 707 °C	预测 BS 508 °C
------------------	------------------	------------------	-----------------

力学性能

2 种状态、4 项数值

状态 · 尺寸		HB
去应力退火(A)		≤ 280
软化退火(SA)		≤ 248
状态 · 尺寸		A %
860±20℃油淬 + 450±50℃回火		≥ 6

热处理

3 种工艺

工序	温度	介质
source joins the operations with + / procedural order		
淬火	未给出温度	—
回火	未给出温度	—
软化退火	未给出温度	—
去应力退火	未给出温度	—

各标准中的名称

3 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

欧洲	1	中国	1
52CrMoV4	din-en	52CrMnMoV 该牌号专有名称	gb
国际	1		
52CrMoV4	iso		

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 52CrMnMoV 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	—	2026年8月20日