

C20GC

亦列为 C20E2C

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 6 个地区的 10 个标准牌号。

其他标准名称	性能数据
10 覆盖 6 个地区	5 已收录

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 99.1 % ● Mn — 0.4 % ● C — 0.2 % ● Si — 0.2 % ● 痕量元素与杂质 · 0.1%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。

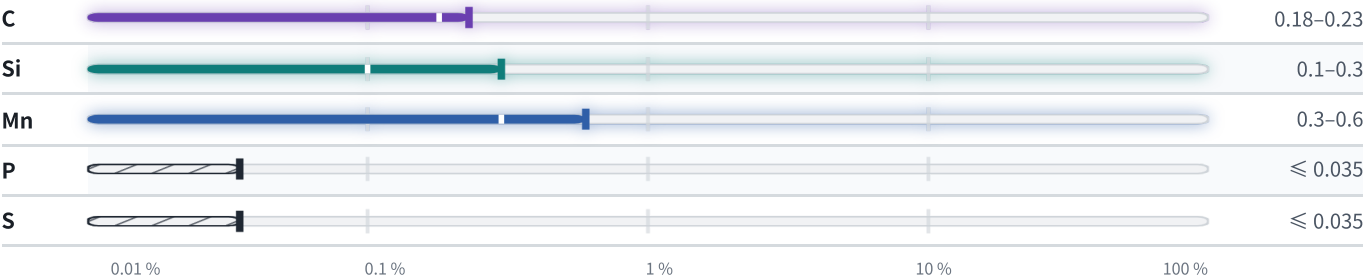

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Cr, Mo。

力学性能

2 种状态、4 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
25 – 25	520-820	≥ 320	≥ 11
状态 · 尺寸	RM N/mm ²		
/	≤ 490		

热处理

1 种工艺

工序	温度	介质
退火	未给出温度	—

各标准中的名称

10 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

国际	3	日本	2
C20E2C	iso	SWRCH20K	jis
C20GC	iso	SWRCH22K	jis
CC21A	iso		
欧洲	2	美国	1
C20E2C	din-en	1020	astm
Cp22	din-en	中国	1
		ML20 该牌号专有名称	gb
		韩国	1
		SWCH20K	ks

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 C20GC 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	—	2026年8月21日