

ورقة بيانات المادة  
حتى 2026/09/11

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4389 · الفئة 1.4

# 384

## رقم المادة 1.4389

ويُدرج أيضاً باسم X3NiCr18-16

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و12 تسمية قياسية من 3 منطقة.

| الكثافة                       | تسميات أخرى          | قيم الخواص     |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| g/cm <sup>3</sup> <b>7.85</b> | <b>12</b> في 3 منطقة | <b>9</b> مسجلة |

النسبة الكتلية بالمئة


### التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 62.4 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.6 % آثار وشوائب · 2 % Mn — 16 % Cr — 18 % Ni — % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 62.4

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

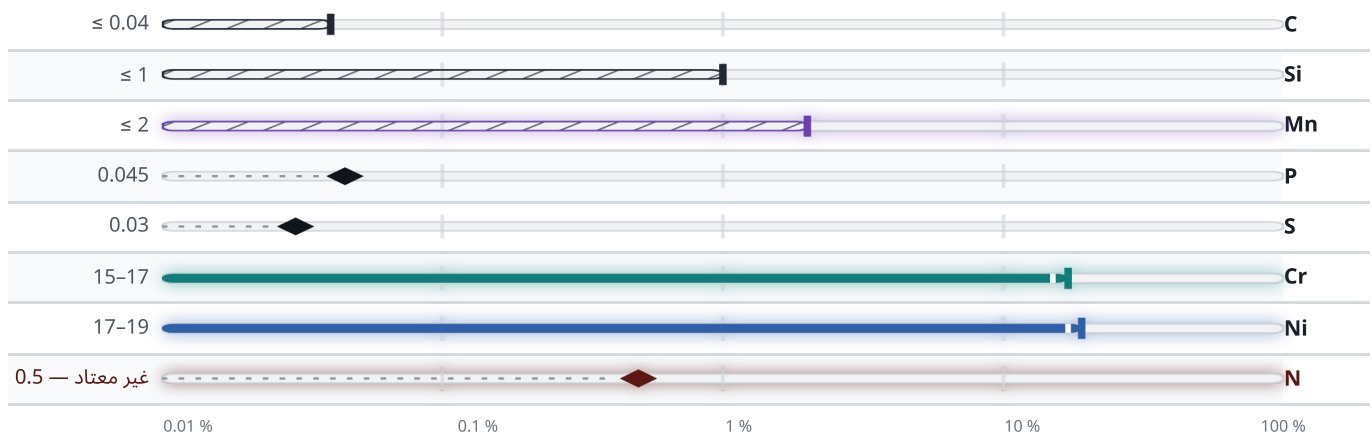

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

### درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Mo.

| الخواص الميكانيكية |                         |        |        |
|--------------------|-------------------------|--------|--------|
| الحالة · الأبعاد   | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% | Z<br>% |
| Wires              | 460–690                 | 20–25  | 65     |

| الخواص الفيزيائية |        |                   |
|-------------------|--------|-------------------|
| الخاصية           | القيمة | الوحدة            |
| الكثافة           | 7.85   | g/cm <sup>3</sup> |

| التسميات في مختلف المواصفات |          |                         |             |
|-----------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| الولايات المتحدة            |          | أوروبا                  |             |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة     | S38400   | الاسم الخاص بهذه الدرجة | X3NiCr18-16 |
| 30384                       | aisi-sae | 1                       | din-en      |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة     | 384      | الاسم الخاص بهذه الدرجة | 384         |
| A493                        | astm     | SUS384                  | jis         |
| F593                        | astm     |                         |             |
| F594                        | astm     |                         |             |
| F738                        | astm     |                         |             |
| F837                        | astm     |                         |             |
| F879                        | astm     |                         |             |
| F880                        | astm     |                         |             |

**ملاحظة بشأن الاستخدام.** جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 384

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | 1.4389     | 2026/09/11    |