

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/24

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4125 · الفئة 1.4

400C

رقم المادة 1.4125

ويُدرج أيضاً باسم X105CrMo17

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و50 تسمية قياسية من 10 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.7 g/cm³	50 في 10 منطقة	11 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 79.3 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.7 % آثار وشوائب ● Si — 1 % ● C — 1.1 % ● Cr — 17 % ● 79.3 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.7 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.

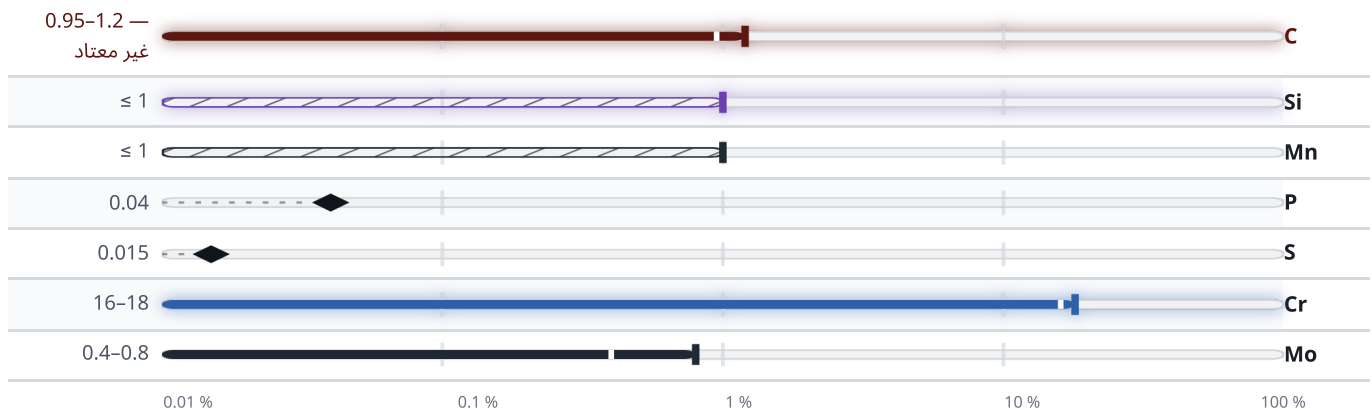

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

6 قيمة في 3 حالة

HB					SOFT ANNEALED
285					Soft annealed
Z %	A5 %	RE N/mm²	RM N/mm²	الحالة · الأبعاد	
30	15	420	770	Bar	
HB					الحالة · الأبعاد
269					95KH18 (95X18) (annealing) , Bar GOST 5949-75

4 قيمة

CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
-	24	-	204	7.75	20
483	-	11.8	-	7.73	100
-	-	12.3	-	-	200
-	-	12.7	-	-	300
-	-	13.1	-	-	400
-	-	13.4	-	-	500
الخاصية					القيمة
الكثافة					7.7 g/cm³
نقطة التحول Ac1					830 C°
نقطة التحول Ac3					1100 C°
نقطة التحول Ar3					810 C°

التسميات في مختلف المواصفات

50 تسمية • 5 موثقة كمطابقة

روسيا / رابطة الدول المستقلة		الولايات المتحدة	
6		27	
gost	110Ch18M-SChD	uns	S44002
gost	95Ch18	uns	S44003
gost	95KH18	uns	S44004 الاسم الخاص بهذه الدرجة
gost	95X18	uns	S44020
gost	9X18	uns	S44025 الاسم الخاص بهذه الدرجة
gost	ЭИ229	aisi-sae	400C
2	فرنسا	aisi-sae	440A
afnor	X105CrMo17	aisi-sae	440B
afnor	Z100CD17	aisi-sae	440C الاسم الخاص بهذه الدرجة
		aisi-sae	440F
2		aisi-sae	440FSe
		aisi-sae	51440C
2		aisi-sae	617 الاسم الخاص بهذه الدرجة
iso	A-1b	aisi-sae	A756
iso	X108CrMo17	aisi-sae	S44004
2	الصين	aisi-sae	S44025
gb	11Cr17	astm	A 480
gb	9Cr18	astm	A276
1	أوروبا	astm	A314
din-en	X105CrMo17 الاسم الخاص بهذه الدرجة	astm	A473
1	اليابان	astm	A484
jis	SUS 440C	astm	A493
1	التشيك	astm	A580
csn	17042	astm	F116
1	بولندا	astm	F1613
pn	H18	astm	F2215
		astm	F899
		7	الولايات المتحدة / الطيران والفضاء
		ams	5618
		ams	5630
		ams	5631
		ams	5632
		ams	5880
		ams	5899
		ams	7445

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفسارك. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 400C

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4125	2026/08/24