

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/06

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.7176 · الفئة 1.7

50ChGA

رقم المادة 1.7176

ويُدرج أيضاً باسم 55Cr3

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و47 تسمية قياسية من 18 منطقة.

قيم الخواص مسجلة 12	تسميات أخرى 47 في 18 منطقة	الكثافة g/cm³ 7.45
------------------------	-------------------------------	-----------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 97.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.4 % آثار وشوائب
■ C — 0.6 % ■ Mn — 0.9 % ■ Cr — 0.9 % ■ Si — 0.4 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

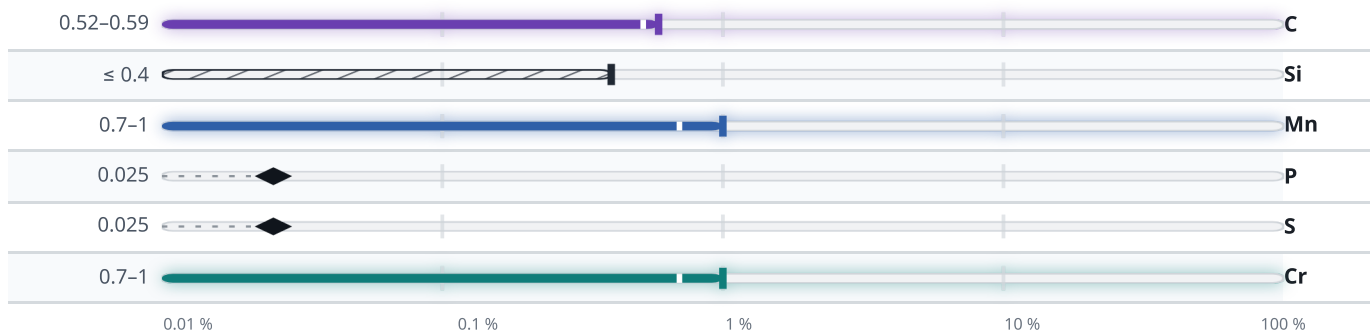

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

9 قيمة في 5 حالة

الخواص الميكانيكية

HB				الحالة · الأبعاد
269				(annealing) , GOST 14959-79
302				(without heat treatment) , GOST 14959
HB				TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY
280				Treated to improve shearability
Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
35	7	1175	1270	Rolled stock, GOST 14959-79
HB				SOFT ANNEALED
248				Soft annealed
HB				ANNEALED TO ACHIEVE SPHEROIDIZATION OF THE CARBIDES
230				Annealed to achieve spheroidization of the carbides

6 قيمة

الخواص الفيزيائية

		الخاصية
الوحدة	القيمة	الكثافة
g/cm ³	7.45	
C°	750	نقطة التحول Ac1
C°	775	نقطة التحول Ac3
الخواص التكنولوجية		
		الخاصية
الوحدة	القيمة	قابلية اللحام
	is not used.	
	not predisposed	حساسية تكوّن الفلوكات
	not predisposed	هشاشة المراجعة

47 تسمية · 8 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

2	اليابان	14	الولايات المتحدة
jis	SUP9	uns	G51500
jis	SUP9A	uns	G51600 الاسم الخاص بهذه الدرجة
		uns	H51550 الاسم الخاص بهذه الدرجة
2	الصين	uns	H51600 الاسم الخاص بهذه الدرجة
gb	20CrMn	aisi-sae	5147
gb	55CrMnA	aisi-sae	5147H
		aisi-sae	5150
2	التشيك	aisi-sae	5150H
csn	14160	aisi-sae	5155 الاسم الخاص بهذه الدرجة
csn	14262	aisi-sae	5155H الاسم الخاص بهذه الدرجة
		aisi-sae	5160 الاسم الخاص بهذه الدرجة
2	أستراليا / نيوزيلندا	aisi-sae	5160H الاسم الخاص بهذه الدرجة
as-nzs	5155	aisi-sae	G51470
as-nzs	XK5155S	aisi-sae	G51500
2	بلغاريا	6	المملكة المتحدة
bds	50ChG	bs	525A
bds	50ChGA	bs	525A58
		bs	525A61
2	كوريا الجنوبية	bs	525H60
ks	SPS5	bs	527A60
ks	SPS5A	bs	EN 48
1	إيطاليا	3	روسيا / رابطة الدول المستقلة
uni	55Cr3	gost	50KHG
		gost	50KHGA
1	السويد	gost	50XГ
ss	2253		
1	بولندا	2	أوروبا
pn	50HG	din-en	1.7176
		din-en	55Cr3 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	أمريكا اللاتينية	2	فرنسا
copant	5160	afnor	45C4
		afnor	55C3
1	صربيا	2	إسبانيا
srps	Č.4332	une	55Cr3
		une	F.1431
1	بلجيكا		
nbn	55Cr3		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائما هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 50ChGA

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.7176	2026/09/06