

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/30

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.8523 · الفئة 1.8

3S132

رقم المادة 1.8523

ويُدرج أيضاً باسم 39CrMoV13-9

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و14 تسمية قياسية من 4 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.72	14 في 4 منطقة	9 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 94.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.9 % آثار وشوائب · 0.6 % Mn · 1 % Mo · 3.3 % Cr · % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 94.3

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

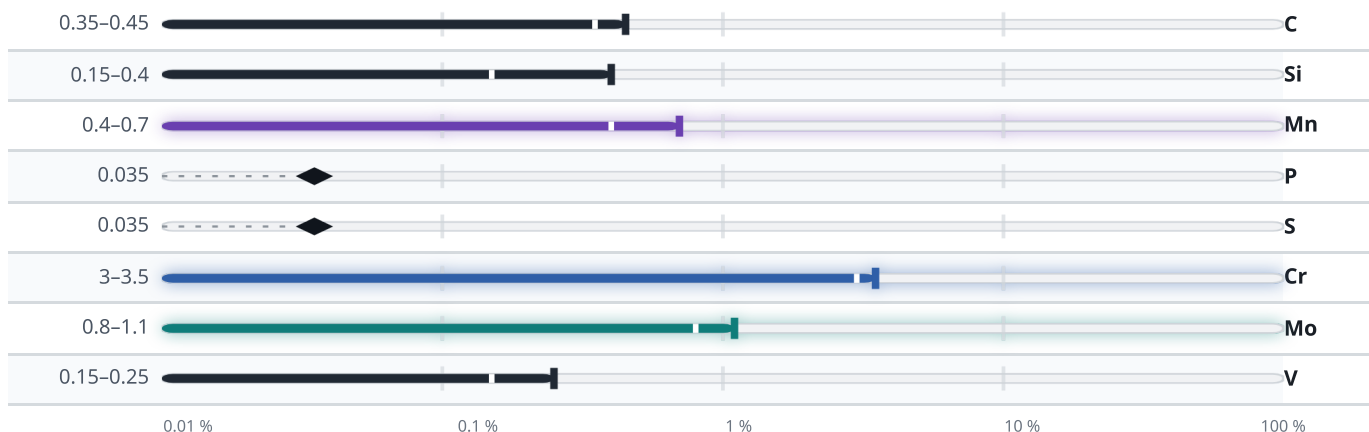

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

الخواص الميكانيكية		
A %	RM N/mm²	QUENCHED AND TEMPERED
11	950–1150	16 – 40
13	900–1100	40 – 100
14	870–1070	100 – 160
15	800–1000	160 – 250
HB		
		SOFT ANNEALED
248		Soft annealed

الخواص الفيزيائية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.72	g/cm³

التسميات في مختلف المواصفات		
أوروبا		المملكة المتحدة
3	1.8523	9
din-en		bs 3S132 الاسم الخاص بهذه الدرجة
din-en	39CrMoV13-9 الاسم الخاص بهذه الدرجة	bs 3S132D
din-en	40CrMoV13-9 الاسم الخاص بهذه الدرجة	bs 40C
		bs 897M39
1	المملكة المتحدة / فرنسا	bs EN40 C الاسم الخاص بهذه الدرجة
bsi-afnor	S134 الاسم الخاص بهذه الدرجة	bs HCM3
		bs S132
1	إيطاليا	bs S133
uni	36CrMoV12	bs S134

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 3S132

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.8523	2026/08/30