

رقم المادة 1.2083 · الفئة 1.2

4H13 jako grupa

رقم المادة 1.2083

ويُدرج أيضاً باسم X40Cr14


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و24 تسمية قياسية من 16 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm ³	24 في 16 منطقة	7 مسجلة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة

النسبة الكتلية بالمئة

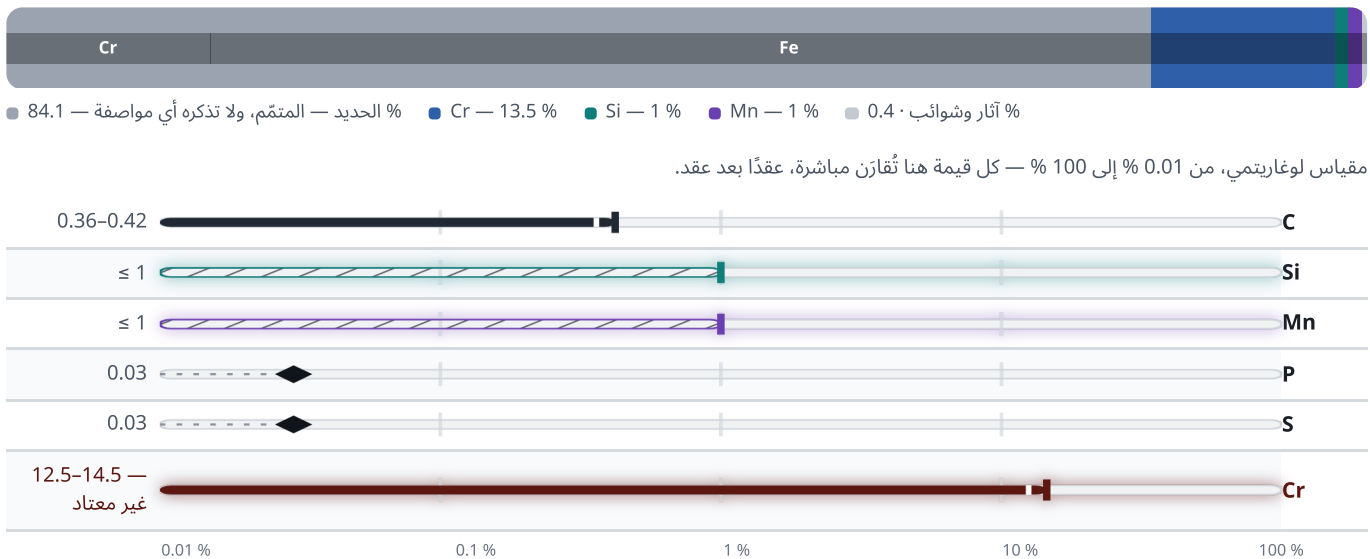

المقياس لوغاريتمي، لا يُمثل النسبة الخام للعنصر في الشبكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

الخواص الميكانيكية

1 قيمة في 1 حالة

HB	SOFT ANNEALED
241	Soft annealed

الخواص الفيزيائية

1 قيمة

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات

24 تسمية 2٠ موثقة كمطابقة

1	إسبانيا	3	الولايات المتحدة
une	F.3403	uns	S42000
1	دولي	uns	S42080
iso	X40Cr14	aisi-sae	420
1	اليابان	3	بولندا
jis	SUS420J2	pn	4H13
1	الصين	pn	4H13 jako grupa
gb	4Cr13	pn	4H14
1	إيطاليا	2	أوروبا
uni	X40Cr14	din-en	الاسم الخاص بهذه الدرجة X40Cr14
1	السويد	din-en	الاسم الخاص بهذه الدرجة X42Cr13
ss	2304	2	فرنسا
1	سلوفاكيا	afnor	Z40C13
stn	17 024	afnor	Z44C14
1	البرازيل	2	روسيا / رابطة الدول المستقلة
abnt	420	gost	40Ch13
1	صربيا	gost	40X13
srps	Č.4175	2	التشيك
		csn	17024
		csn	17029
		1	المملكة المتحدة
		bs	420S37

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفسارك. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

ابدأ طلب عرض سعر

استفسار بشأن 4H13 jako grupa

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.2083	2026/09/05