

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/20

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4401 · الفئة 1.4

Č.4573

رقم المادة 1.4401

ويُدرج أيضاً باسم X 5 CrNiMo 18 10

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و134 تسمية قياسية من 19 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
8 g/cm³	134 في 19 منطقة	11 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 65.5 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 3.2 % آثار وشوائب ● 17.5 % Cr ● 11.5 % Ni ● 2.3 % Mo

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

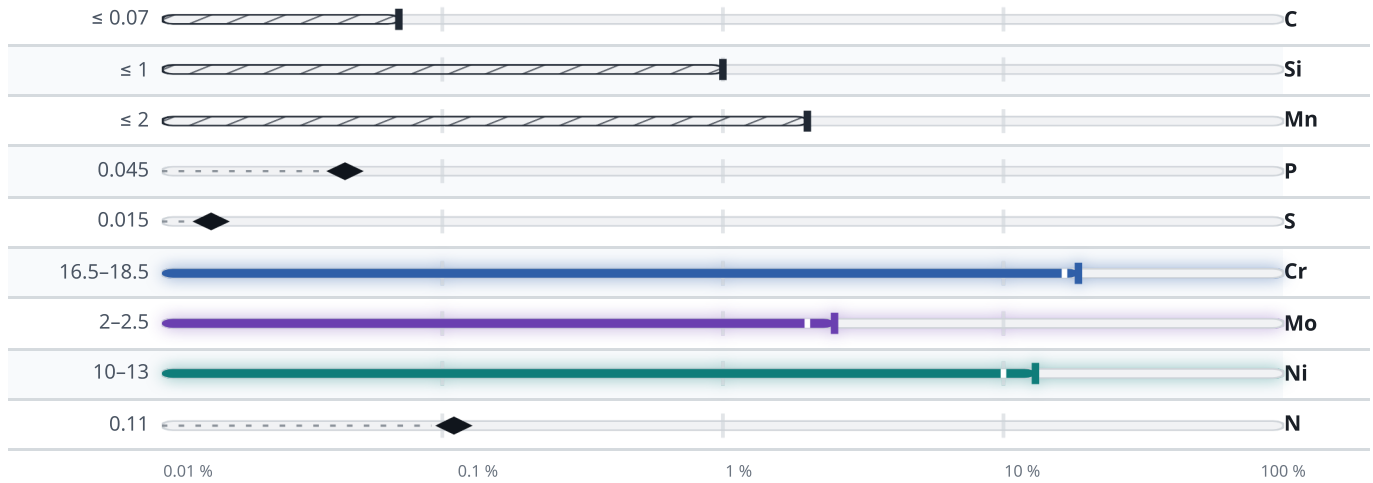

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحَقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

الخواص الميكانيكية

13 قيمة في 4 حالة

KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
1500	55	40	220	540	Pipe
1400	50	35	220	540	Pipe
HV					COLD ROLLED
220–400					Cold rolled
HB					QUENCHED AND TEMPERED
215					Quenched and tempered
HB					SOLUTION ANNEALED
200					Solution annealed

الخواص الفيزيائية

2 قيمة

ALPHA 10^-6/K	E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
-	214	7.9	20
17.1	-	-	100
17.6	-	-	200
18.1	-	-	300
18.4	184	-	400
19	175	-	500
19.3	-	-	600
19.6	-	-	700
19.8	-	-	800
	الخاصية	القيمة	الوحدة
	الكثافة	8	g/cm³

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	without limitations.	

134 تسمية · 5 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

		الولايات المتحدة	
astm	A826	67	
astm	A831	uns	S31600
astm	A943	uns	S31603
astm	A965	uns	S31609 الاسم الخاص بهذه الدرجة
astm	A988	aisi-sae	30316
astm	F 138	aisi-sae	316
astm	F1667	aisi-sae	316H الاسم الخاص بهذه الدرجة
astm	F2215	aisi-sae	316L
astm	F2281	aisi-sae	S31600
astm	F3184	aisi-sae	S31609
astm	F593	astm	A 182 Grade F316
astm	F594	astm	A 312 Grade TP316
astm	F738	astm	A 403 Grade WP316
astm	F836	astm	A1012
astm	F837	astm	A1022
astm	F879	astm	A1049
astm	F899	astm	A167
astm	F957	astm	A182
astm	TP316	astm	A193
astm	TP316L	astm	A194
13 اليابان		astm	A213
		astm	A240
jis	SUS 316A	astm	A249
jis	SUS 316FB	astm	A264
jis	SUS 316HFB	astm	A269
jis	SUS 316HTB	astm	A270
jis	SUS 316HTP	astm	A271
jis	SUS 316TB	astm	A276
jis	SUS 316TBS	astm	A312
jis	SUS 316TKA	astm	A313
jis	SUS 316TKC	astm	A314
jis	SUS 316TP	astm	A320
jis	SUS F 316	astm	A336
jis	SUS Y 316	astm	A358
jis	SUS316	astm	A368
11 المملكة المتحدة		astm	A376
		astm	A403
bs	316 S 17	astm	A409
bs	316 S 19	astm	A430
bs	316 S 33	astm	A479
bs	316 S 40	astm	A484
bs	316 S 41	astm	A580
bs	316S16	astm	A632
bs	316S31	astm	A666
bs	58J	astm	A688
bs	845	astm	A793
bs	EN58J	astm	A813
bs	S31 EN 58J	astm	A814

أوروبا	3
1.4401	din-en
الاسم الخاص بهذه الدرجة	X 5 CrNiMo 18 10 din-en
الاسم الخاص بهذه الدرجة	X5CrNiMo17-12-2 din-en
الصين	2
0Cr17Ni11Mo2	gb
0Cr17Ni12Mo2	gb
بولندا	2
00H17N14M2	pn
0H17N12M2T	pn
إيطاليا	1
X5CrNiMo17-12	uni
السويد	1
2347	ss
التشيك	1
17346	csn
سلوفاكيا	1
17 346	stn
البرازيل	1
316	abnt
صربيا	1
Č.4573	srps
يوغوسلافيا السابقة	1
Č.4573	jus
أستراليا / نيوزيلندا	1
316	as-nzs
النمسا	1
X5CrNiMo17-12-2KW	onorm

الولايات المتحدة / الطيران والفضاء	9
5507	ams
5524	ams
5573	ams
5584	ams
5648	ams
5649	ams
5653	ams
5690	ams
5691	ams
فرنسا	7
Z2CND17-12	afnor
Z3CND17-11-02	afnor
Z6CND17-11-02	afnor
Z6CND17.11	afnor
Z6CND17.12	afnor
Z7CND17-11-02	afnor
Z7CND17-12-02	afnor
روسيا / رابطة الدول المستقلة	6
03Ch17N13M2	gost
03X17H13M2	gost
03X17H14M2	gost
08Ch16N11M3	gost
08KH16N11M3	gost
08X16H11M3	gost
إسبانيا	5
03	une
F.310.A	une
الاسم الخاص بهذه الدرجة	F.3534 une
F.3543	une
F.3543-X5CrNiMo17-12	une

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائما هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن Č.4573

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.