

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/10

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0726 · الفئة 1.0

1957

رقم المادة 1.0726

ويُدرج أيضاً باسم S 20 35


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و24 تسمية قياسية من 15 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.85	24 في 15 منطقة	6 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة

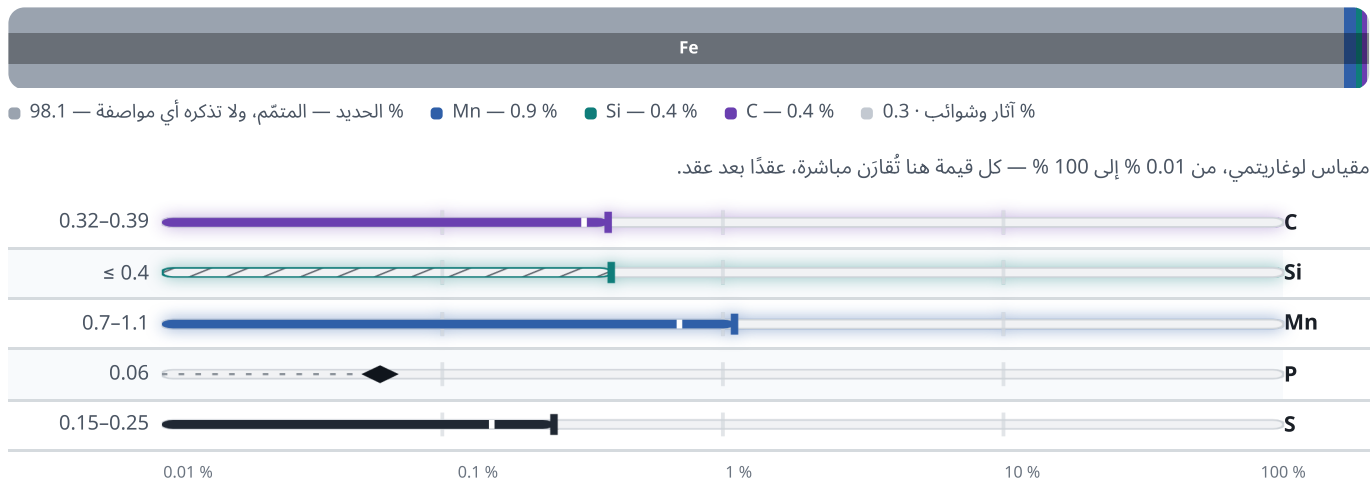

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

11 قيمة في 2 حالة

الخواص الميكانيكية

A %	RM N/mm ²	COLD DRAWN / HARD
6	640-880	5 - 10

A %	RM N/mm ²	COLD DRAWN / HARD
7	590-830	10 - 16
8	560-800	16 - 40
9	530-760	40 - 63
9	510-680	63 - 100
HB	AS ROLLED AND TURNED	
149-201	As rolled and turned	

الخواص الفيزيائية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات		
2	السويد	الولايات المتحدة
ss	1957	uns G11400 الاسم الخاص بهذه الدرجة
ss	1957-03	1126
1	إسبانيا	1140 الاسم الخاص بهذه الدرجة
une	F210G	المملكة المتحدة
1	دولي	3
iso	35S20	bs 212M36
1	روسيا / رابطة الدول المستقلة	bs 8M
gost	A30	bs EN8M
1	إيطاليا	2 أوروبا
uni	CF35SMn10	din-en 1.0726
1	التشيك	din-en 35 S 20 الاسم الخاص بهذه الدرجة
csn	11140	2 فرنسا
1	سلوفاكيا	afnor 35MF4
stn	11 140	afnor 35MF6
1	بولندا	2 اليابان
pn	A35	jis 35S20 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	رومانيا	jis SUM4
stas	AUT30	2 الصين
		gb Y30
		gb Y35

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1957

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0726	2026/09/10