

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.5218 · TŘÍDA 1.5

A350(LF6CL2)

Číslo materiálu 1.5218

uváděno také jako 22MnV6


Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 26 normovaných označení z 14 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 26 v 14 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 10 evidováno
--	--	---


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.

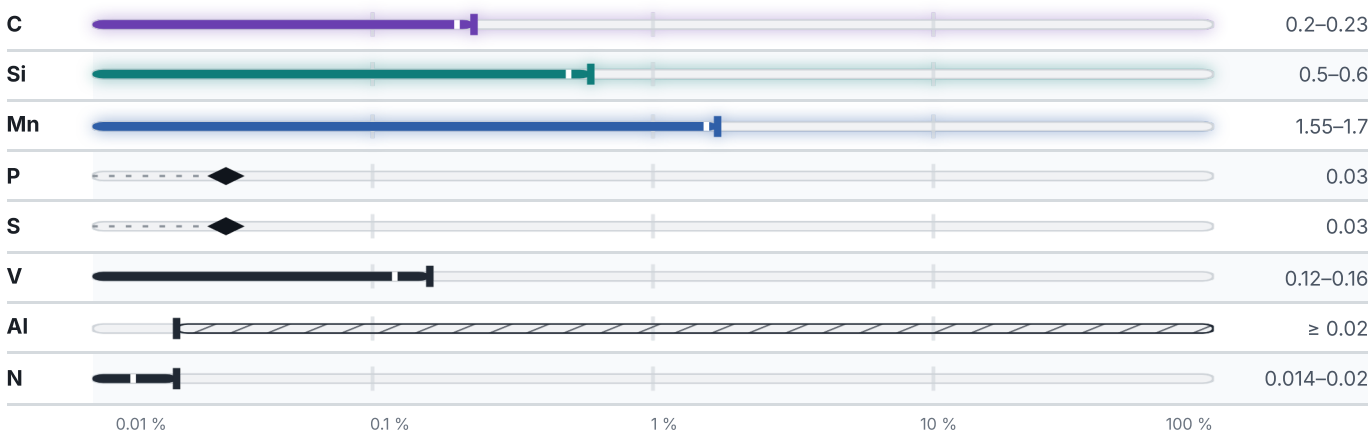

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti

3 hodnot v 1 stavech

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
Sheet	600	450	19

Fyzikální vlastnosti

2 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Technologické vlastnosti

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Svařitelnost	without limitations.	

Tepelné zpracování

1 režimů

KROK	TEPLOTA	PROSTŘEDÍ
source joins the operations with + / procedural order		
Normalizační žíhání	Teplota neuvedena	—
Popouštění	Teplota neuvedena	—

Označení v jednotlivých normách

26 označení · 1 doloženo jako shodné

Spojené státy		5	Japonsko		2
A350(LF6CL1)	aisi-sae		SM520B		jis
A350(LF6CL2)	aisi-sae		SM520C		jis
A350(LF6CL3)	aisi-sae		Rusko / SNS		2
K02900	aisi-sae			18G2AF	gost
K12202	aisi-sae		18Г2AΦ	gost	
Čína		3	Itálie		2
15MnVNR	gb		FeE460KG	uni	
18MnMoNbR	gb		P460N	uni	
Q460C	gb		Polsko		2
Spojené království		2	18G2AV	pn	
55F	bs		19G2FA	pn	
P460N	bs		Evropa		1
Španělsko		2	22MnV6	Vlastní název jakosti	din-en
AE460KG	une		Francie		1
P460N	une		P460N	afnor	

Švédsko	1	Maďarsko	1
2143	ss	E460D	msz
Česko	1	Švýcarsko	1
13220	csn	StE47	snv

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na A350(LF6CL2)
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	1.5218	21. 8. 2026