

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.1730 · TŘÍDA 1.1

# C45U

## Číslo materiálu 1.1730

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 19 normovaných označení z 13 regionů.

|                                          |                                            |                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| HUSTOTA<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | DALŠÍ OZNAČENÍ<br><b>19</b> v 13 regionech | HODNOTY VLASTNOSTÍ<br><b>6</b> evidováno |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|


### Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.

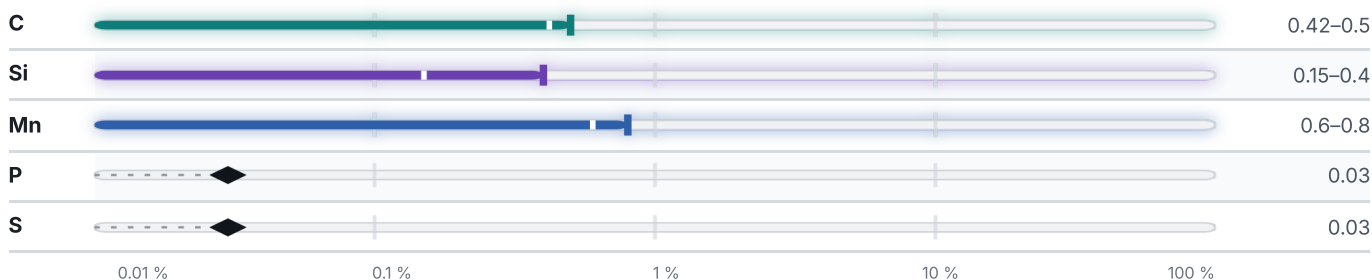

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

### Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Cr, Mo.

### Mechanické vlastnosti

1 hodnot v 1 stavech

|               |     |
|---------------|-----|
| SOFT ANNEALED | HB  |
| Soft annealed | 207 |

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

| VLASTNOST | HODNOTA | JEDNOTKA |
|-----------|---------|----------|
| Hustota   | 7.85    | g/cm³    |

Označení v jednotlivých normách

19 označení · 4 doloženo jako shodné

|                          |                       |          |                |  |       |
|--------------------------|-----------------------|----------|----------------|--|-------|
| Spojené státy            |                       | 4        | Francie        |  | 1     |
| G10450                   | Vlastní název jakosti | uns      | XC48 / C45E    |  | afnor |
| 1045                     | Vlastní název jakosti | aisi-sae | Španělsko      |  | 1     |
| W1045 przybliż           |                       | aisi-sae | F.114          |  | une   |
| A830                     |                       | astm     | Japonsko       |  | 1     |
| Evropa                   |                       | 2        | S45C przybliż. |  | jis   |
| C45U                     | Vlastní název jakosti | din-en   | Čína           |  | 1     |
| C45W                     | Vlastní název jakosti | din-en   | 45             |  | gb    |
| Česko                    |                       | 2        | Rusko / SNS    |  | 1     |
| 19065                    |                       | csn      | 45             |  | gost  |
| 19083                    |                       | csn      | Itálie         |  | 1     |
| Polsko                   |                       | 2        | C45            |  | uni   |
| N7E                      |                       | pn       | Švédsko        |  | 1     |
| stal narzędziowa węglowa |                       | pn       | 1672           |  | ss    |
| Spojené království       |                       | 1        | Slovensko      |  | 1     |
| 080M46                   |                       | bs       | 19 083         |  | stn   |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

**Poptávka na C45U**  
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

|                            |                           |                 |             |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE    | VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ       | ČÍSLO MATERIÁLU | VYDÁNO      |
| Zobrazit stránku materiálu | Prohledat všechny jakosti | 1.1730          | 21. 8. 2026 |