

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.1163 · TŘÍDA 1.1

Cm 25

Číslo materiálu 1.1163

uváděno také jako C25R


Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 8 normovaných označení z 6 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 8 v 6 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 9 evidováno
--	--	--


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je

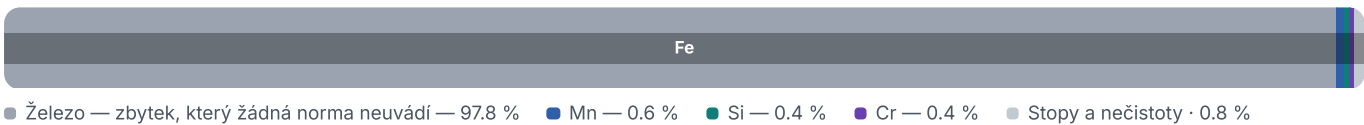

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.

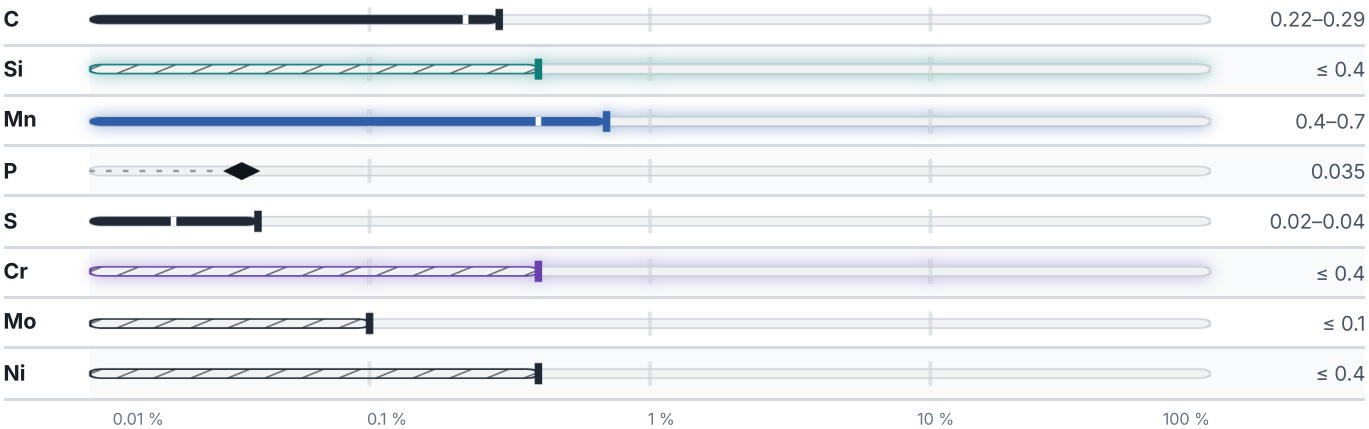

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

vypočteno ze složení · °C

PREDIKOVANÁ AE3 803 °C	PREDIKOVANÁ AE1 725 °C	PREDIKOVANÁ ACM 503 °C	PREDIKOVANÁ BS 572 °C
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm³

Označení v jednotlivých normách

8 označení · 4 doloženo jako shodné

Evropa	2	Mezinárodní	1
C25R Vlastní název jakosti	din-en	C25 C25E4 C25M2	iso
Cm 25 Vlastní název jakosti	din-en	Japonsko	1
Spojené státy	2	S25C	jis
G10250 Vlastní název jakosti	uns	Čína	1
1025 Vlastní název jakosti	aisi-sae	25	gb
Spojené království	1		
C25 C25E C25R	bs		

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na Cm 25

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	1.1163	21. 8. 2026