

Cp22


uváděno také jako C20E2C

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 10 normovaných označení z 6 regionů.

DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
10 v 6 regionech	5 evidováno

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

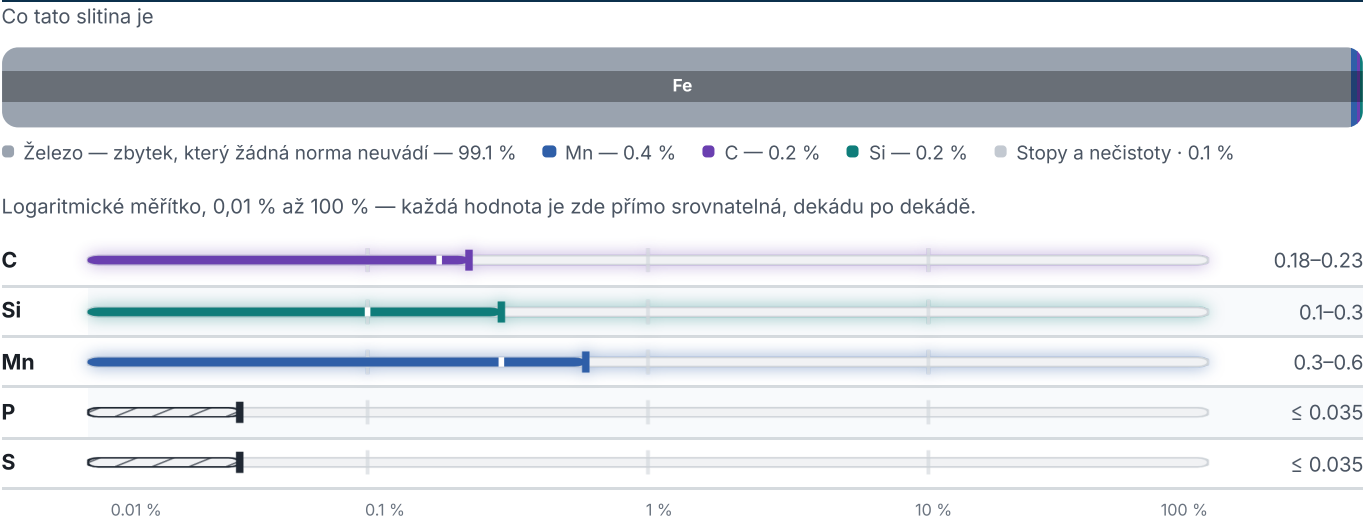

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti

4 hodnot v 2 stavech

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
25 – 25	520–820	≥ 320	≥ 11

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²
/	≤ 490

Tepelné zpracování

1 režimů

KROK	TEPLOTA	PROSTŘEDÍ
Žihání	Teplota neuvedena	—

Označení v jednotlivých normách

10 označení · 1 doloženo jako shodné

Mezinárodní	3	Japonsko	2
C20E2C	iso	SWRCH20K	jis
C20GC	iso	SWRCH22K	jis
CC21A	iso		
Evropa	2	Spojené státy	1
C20E2C	din-en	1020	astm
Cp22	din-en	Čína	1
		ML20	Vlastní název jakosti gb
		Jižní Korea	1
		SWCH20K	ks

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na Cp22

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	—	16. 8. 2026