

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.2365 · TŘÍDA 1.2

Č.7450

Číslo materiálu 1.2365

uváděno také jako 32CrMoV12-28

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 35 normovaných označení
z 18 regionů.

HUSTOTA	DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
7.88 g/cm ³	35 v 18 regionech	9 evidováno

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 92.8 % ● Cr — 3 % ● Mo — 2.8 % ● V — 0.6 % ● Stopy a nečistoty · 0.9 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.

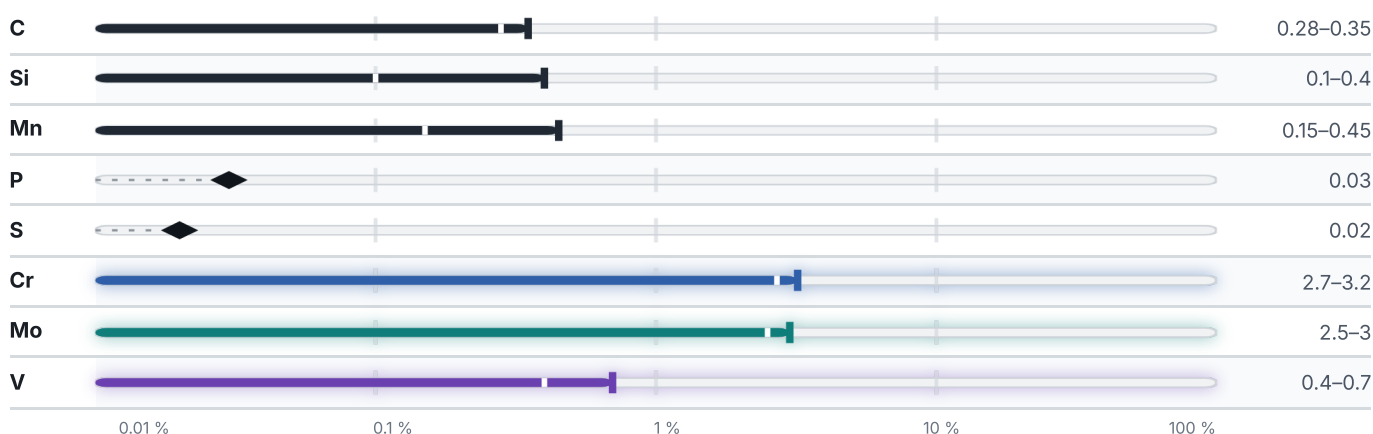

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni.

Mechanické vlastnosti

3 hodnot v 2 stavech

STAV · ROZMĚR	HB	HRC
Annealed	229	–
Quenched and tempered	–	46
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		229

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.88	g/cm³

Tepelné zpracování

1 režimů

KROK	TEPLOTA	PROSTŘEDÍ
Žihání	Teplota neuvedena	—

Označení v jednotlivých normách

35 označení · 4 doloženo jako shodné

Francie		5	Evropa		2
32CDV12-28	afnor		32CrMoV12-28	Vlastní název jakosti	din-en
32CrMoV12-28	afnor		X 32 CrMoV 3 3	Vlastní název jakosti	din-en
32DCV28	afnor		Španělsko		2
Z32CDV28	afnor		30CrMoV12		une
Z35CWDV5	afnor		F.5313CrMoV12		une
Spojené státy		4	Japonsko		2
T20810	Vlastní název jakosti	uns	SKD62		jis
H10	Vlastní název jakosti	aisi-sae	SKD7		jis
H12		aisi-sae	Maďarsko		2
T20810		aisi-sae	CMV40		msz
Rusko / SNS		4	K14		msz
3Ch3M3F	gost		Rakousko		2
3H3M3F	gost		BOHLERW320		onorm
3KH3M3F	gost		W320		onorm
3X3M3Φ	gost		Mezinárodní		1
Spojené království		3	32CrMoV12-28		iso
2365	bs				
BH10	bs				
BH12	bs				

Čína	1	Srbsko	1
3Cr3Mo3V	gb	Č.7450	srps
Itálie	1	Polsko	1
30CrMoV12-27KU	uni	WLV	pn
Česko	1	Rumunsko	1
19541	csn	31VMoCr29	stas
Slovensko	1	Bulharsko	1
19 541	stn	32CrMoV12-28	bds

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na Č.7450
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	1.2365	22. 8. 2026