

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.4950 · TŘÍDA 1.4

# S30909

## Číslo materiálu 1.4950

uváděno také jako X6CrNi23-13

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 32 normovaných označení z 6 regionů.

|                                          |                                           |                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| HUSTOTA<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | DALŠÍ OZNAČENÍ<br><b>32</b> v 6 regionech | HODNOTY VLASTNOSTÍ<br><b>9</b> evidováno |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|

### Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 60.6 % ● Cr — 23 % ● Ni — 13.5 % ● Mn — 2 % ● Stopy a nečistoty · 0.9 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.

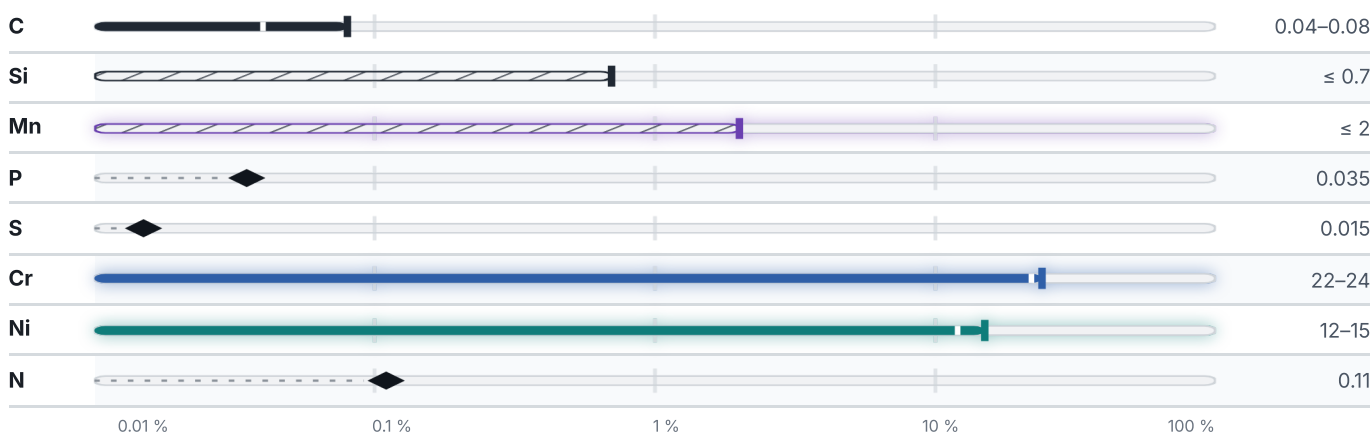

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

### Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Mo.

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

| VLASTNOST | HODNOTA | JEDNOTKA |
|-----------|---------|----------|
| Hustota   | 7.85    | g/cm³    |

Označení v jednotlivých normách

32 označení · 5 doloženo jako shodné

|               |                       |          |                                         |                       |        |
|---------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------|--------|
| Spojené státy |                       | 24       | Spojené státy / Letectví a kosmonautika |                       | 4      |
| S30908        | Vlastní název jakosti | uns      | 5523                                    |                       | ams    |
| S30909        | Vlastní název jakosti | uns      | 5574                                    |                       | ams    |
| 30309S        |                       | aisi-sae | 5650                                    |                       | ams    |
| 309H          | Vlastní název jakosti | aisi-sae | 7490                                    |                       | ams    |
| 309S          | Vlastní název jakosti | aisi-sae |                                         |                       |        |
| A1012         |                       | astm     | Evropa                                  |                       | 1      |
| A213          |                       | astm     | X6CrNi23-13                             | Vlastní název jakosti | din-en |
| A240          |                       | astm     | Mezinárodní                             |                       | 1      |
| A249          |                       | astm     |                                         |                       |        |
| A276          |                       | astm     | X6CrNi23-14                             |                       | iso    |
| A312          |                       | astm     | Japonsko                                |                       | 1      |
| A314          |                       | astm     |                                         |                       |        |
| A358          |                       | astm     | SUS 309S                                |                       | jis    |
| A409          |                       | astm     | Čína                                    |                       | 1      |
| A473          |                       | astm     |                                         |                       |        |
| A478          |                       | astm     | 0Cr23Ni13                               |                       | gb     |
| A479          |                       | astm     |                                         |                       |        |
| A511          |                       | astm     |                                         |                       |        |
| A554          |                       | astm     |                                         |                       |        |
| A580          |                       | astm     |                                         |                       |        |
| A813          |                       | astm     |                                         |                       |        |
| A814          |                       | astm     |                                         |                       |        |
| A924          |                       | astm     |                                         |                       |        |
| A943          |                       | astm     |                                         |                       |        |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

**Poptávka na S30909**  
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.4950

VYDÁNO

21. 8. 2026