

WERKSTOFFNUMMER 1.4406 · KLASSE 1.4

316S61

Werkstoffnummer 1.4406

auch geführt als X2CrNiMoN17-11-2


Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte
sowie 46 Normbezeichnungen aus 7 Regionen.

DICHTE 7.95 g/cm ³	WEITERE BEZEICHNUNGEN 46 in 7 Regionen	KENNWERTE 10 erfasst
---	--	--------------------------------


Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.

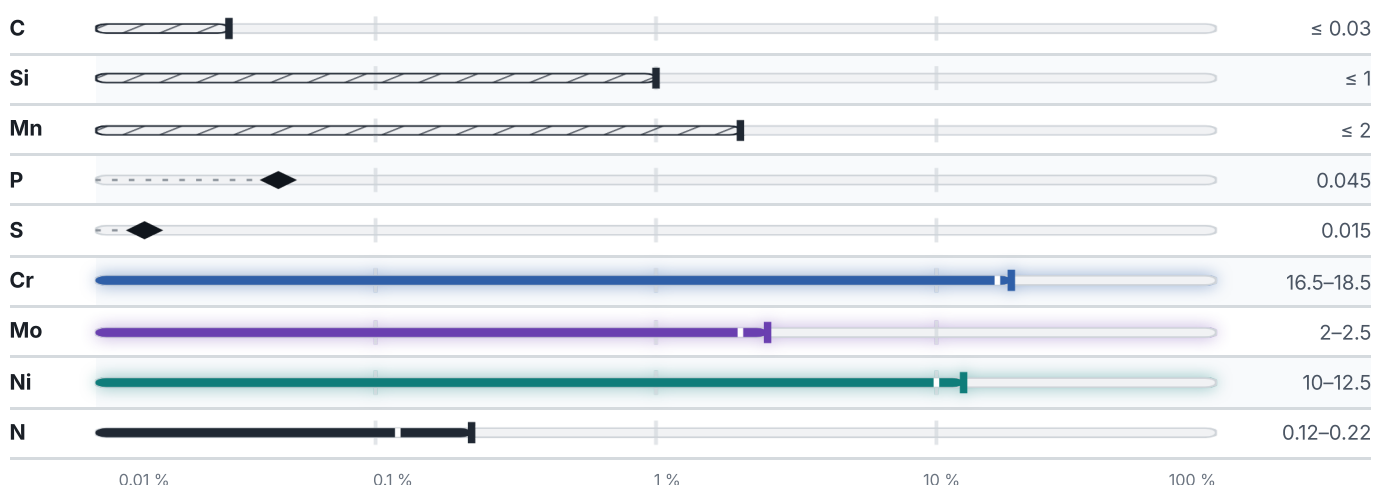

Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Die Zusammensetzung dieser Sorte liegt außerhalb des validierten Bereichs des veröffentlichten Modells (ein niedriglegiertes Zusammensetzungsfenster), daher wird hier keine Umwandlungstemperatur vorhergesagt.

Mechanische Eigenschaften

7 Kennwerte in 2 Zuständen

ZUSTAND · ABMESSUNG	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	550	245	40	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	217	95	220
SOFT ANNEALED						HB
Soft annealed						250

Physikalische Eigenschaften

1 Kennwerte

KENNWERT	WERT	EINHEIT
Dichte	7.95	g/cm ³

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

46 Bezeichnungen · 4 als identisch belegt

Vereinigte Staaten		28	Frankreich	5
S31653	Eigener Name der Sorte	uns	316S61	afnor
308		aisi-sae	Z1NCDU25.20	afnor
316LN	Eigener Name der Sorte	aisi-sae	Z2CND17.12Az	afnor
S31653		aisi-sae	Z3CND17-11Az	afnor
A1012		astm	Z3CND17-12Az	afnor
A1022		astm		
A1049		astm	Europa	4
A182		astm	1.4406	din-en
A193		astm	X10CrNi18.08	din-en
A194		astm	X2CrNiMoN17-11-2	Eigener Name der Sorte din-en
A213		astm	X2CrNiMoN17-12-2	Eigener Name der Sorte din-en
A240		astm		
A249		astm	Vereinigtes Königreich	3
A269		astm	– 58C	bs
A276		astm	316S61	bs
A312		astm	316S63	bs
A320		astm		
A336		astm	Japan	3
A358		astm	SCS17	jis
A376		astm	SUS F 316LN	jis
A403		astm	SUS316LN	jis
A479		astm		
A688		astm	Spanien	2
A813		astm	F.3542	une
A814		astm	F.8414	une
A943		astm		
A965		astm	Schweden	1
A988		astm	2370	ss

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu 316S61
Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

Anfrage starten

DATENBLATT ONLINE	WERKSTOFFSUCHE	WERKSTOFFNUMMER	STAND
Zur Werkstoffseite	Alle Werkstoffe durchsuchen	1.4406	22.08.2026