

NÚMERO DE MATERIAL 1.4718 · CLASE 1.4

40KH9S2L

N.º de material 1.4718

también figura como G-X 45 CrSi 9 3

Composición química, valores mecánicos y físicos y 45 designaciones normalizadas de 16 regiones.

DENSIDAD	OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
7.85 g/cm ³	45 en 16 regiones	8 registrados

Composición química


Fracción másica en %

Qué es esta aleación



● Hierro — el resto, que ninguna norma indica — 86.7 % ● Cr — 9 % ● Si — 3 % ● Mn — 0.8 % ● Trazas e impurezas · 0.5 %

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.

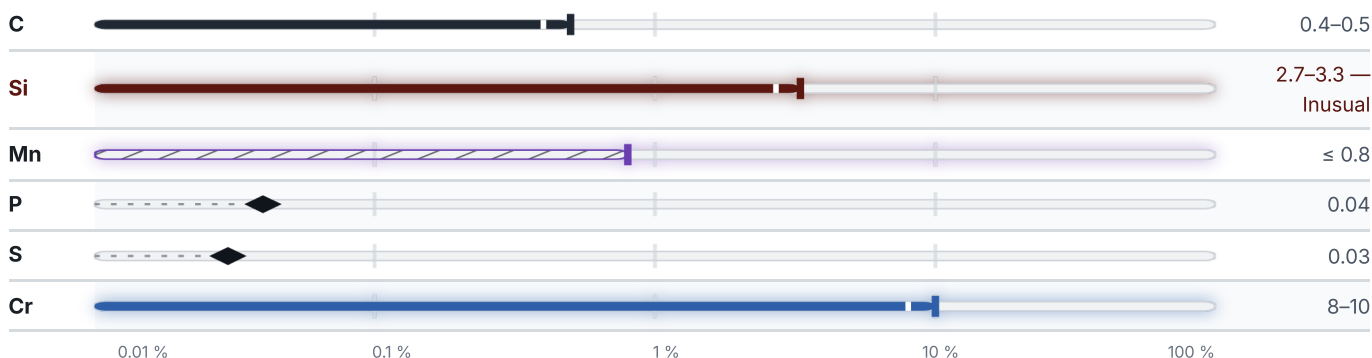

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Mo.

Propiedades físicas

2 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Propiedades tecnológicas

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Soldabilidad	limited weldability.	

Designaciones en las distintas normas

45 designaciones · 3 documentadas como idénticas

España	8	China	4
F.322	une	4Cr9Si2	gb
F.322 (s	une	4Cr9Si8	gb
F.3220	une	X45CrSi93	gb
F.3220-X 4 ScrSi 09-03	une	ZG40Cr9Si2	gb
Mo)	une		
X45CrSi09-03	une	Italia	3
X45CrSi9-3	une	EVM11	uni
X4ScrSi09-03	une	VM11	uni
		X45CrSi8	uni
Rusia / CEI	5	Bulgaria	3
40Ch9S2	gost	4Ch9S2	bds
40KH9S2	gost	4Ch9S3	bds
40KH9S2L	gost	X45CrSi9-3	bds
40X9C2	gost		
4X9C2	gost	Francia	2
Europa	4	X45CrSi9-3	afnor
1.4718	din-en	Z45CS9	afnor
4Cr9Si8	din-en		
G-X 45 CrSi 9 3	din-en	Japón	2
X45CrSi9-3	din-en	SUH1	jis
		SUH2	jis
Estados Unidos	4	Internacional	1
S65007	uns	X50CrSi8-2	iso
HNV 3	aisi-sae		
HW3	aisi-sae	Chequia	1
S65007	aisi-sae	17115	csn
Reino Unido	4	Polonia	1
401S45	bs	H9S2	pn
401S45EN52	bs		
En 52	bs	Hungría	1
X45CrSi9-3	bs	SZ3	msz

Rumanía	1	Corea del Sur	1
45SiCr90	stas	STR1	ks

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 40KH9S2L

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.4718	21 ago 2026