

NÚMERO DE MATERIAL 1.4310 · CLASE 1.4

1.4310


Composición química, valores mecánicos y físicos y 97 designaciones normalizadas de 17 regiones.

DENSIDAD 8 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 97 en 17 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 10 registrados
---------------------	--	--


Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.

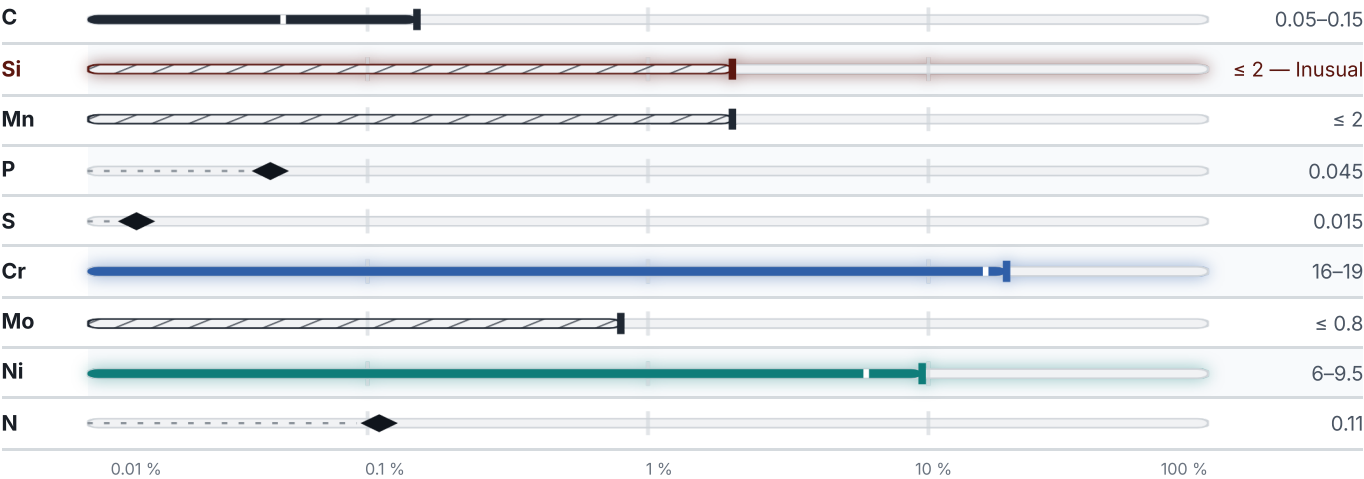

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

La composición de esta calidad queda fuera del rango validado del modelo publicado (una ventana de composición de baja aleación), por lo que aquí no se predice ninguna temperatura de transformación.

Propiedades mecánicas

23 valores en 5 estados

ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²	HB
Bar, GOST 5949-75	1080	880	12	50	690	–
Forging, GOST 25054-81	1176	980	12–13	50	690	–
07KH16N6 (07X16H6) , Forging GOST 25054-81	–	–	–	–	–	341–415

ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	RE N/mm²	A %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	520	205	40	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	207	95	218

SOFT ANNEALED						HB
Soft annealed						230

ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %
Sheet trick, GOST 7350-77	1180	390	15

ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	A5 %
Sheet thin, GOST 5582-75	1180	20

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	8	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

97 designaciones · 7 documentadas como idénticas

Estados Unidos	31	Estados Unidos / Aeroespacial	22
S30100	Nombre propio de la calidaduns	5358	ams
S30200	Nombre propio de la calidaduns	5500	ams
S45500	uns	5515	ams
301	Nombre propio de la calidadaisi-sae	5516	ams
302	Nombre propio de la calidadaisi-sae	5517	ams
30301	aisi-sae	5518	ams
30302	aisi-sae	5519	ams
J 230 (1994)	aisi-sae	5600	ams
J230	Nombre propio de la calidadaisi-sae	5617	ams
S30100	aisi-sae	5636	ams
S30200	aisi-sae	5637	ams
A240	astm	5688	ams
A264	astm	5693	ams
A276	astm	5866	ams
A313	astm	5901	ams
A314	astm	5902	ams
A368	astm	5903	ams
A473	astm	5904	ams
A478	astm	5905	ams
A479	astm	5906	ams
A480	astm	6693	ams
A492	astm	7241	ams
A493	astm		
A511	astm	Rusia / CEI	9
A554	astm	07KH16N6	gost
A580	astm	07X16H6	gost
A666	astm	07X16H6	gost
F1669	astm	12Ch18N9	gost
F2215	astm	12Kh18N9	gost
F599	astm	ст.07X16H6	gost
F899	astm	X16H6	gost
		X17H8	gost
		ЭП288	gost
		Reino Unido	5
		301 S 22	bs
		301S21	bs
		302S25	bs
		302S26	bs
		CrNi17/7	bs
		Francia	5
		Z11CN17-08	afnor
		Z11CN18-08	afnor
		Z12CN17.07	afnor
		Z12CN18-09	afnor
		Z12CN18.08	afnor

Japón		5	Chequia		2
SUS 301	jis		17241	csn	
SUS 301-CSP	jis		17242	csn	
SUS 302	jis		Brasil		2
SUS 302FB	jis		301	abnt	
SUS301J1	jis		302	abnt	
Europa		3	Internacional		1
1.4310	din-en		X9CrNi18-8	iso	
X 12 CrNi 17 7	din-en	Nombre propio de la calidad	Suecia		1
X10CrNi18-8	din-en	Nombre propio de la calidad	2331	ss	
España		3	Eslovaquia		1
F-3507	une		17 241	stn	
F.3517	une		Polonia		1
X10CrNi18-9	une		1H18N9	pn	
China		3	Serbia		1
1Cr17Ni7	gb		Č.4571	srps	
1Cr18Ni9	gb				
Cr17Ni7	gb				
Italia		2			
X10CrNi18-8	uni				
X12CrNi17-07	uni				

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 1.4310
Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.4310	23 ago 2026