

NÚMERO DE MATERIAL 1.4429 · CLASE 1.4


1.4429

Composición química, valores mecánicos y físicos y 62 designaciones normalizadas de 11 regiones.


DENSIDAD 8 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 62 en 11 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 11 registrados
---------------------	--	--

Composición química

Fracción másica en %

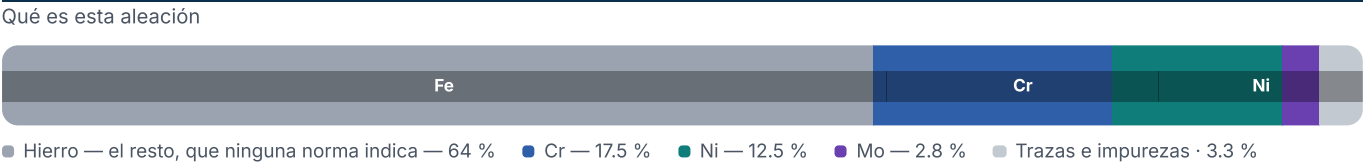

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.

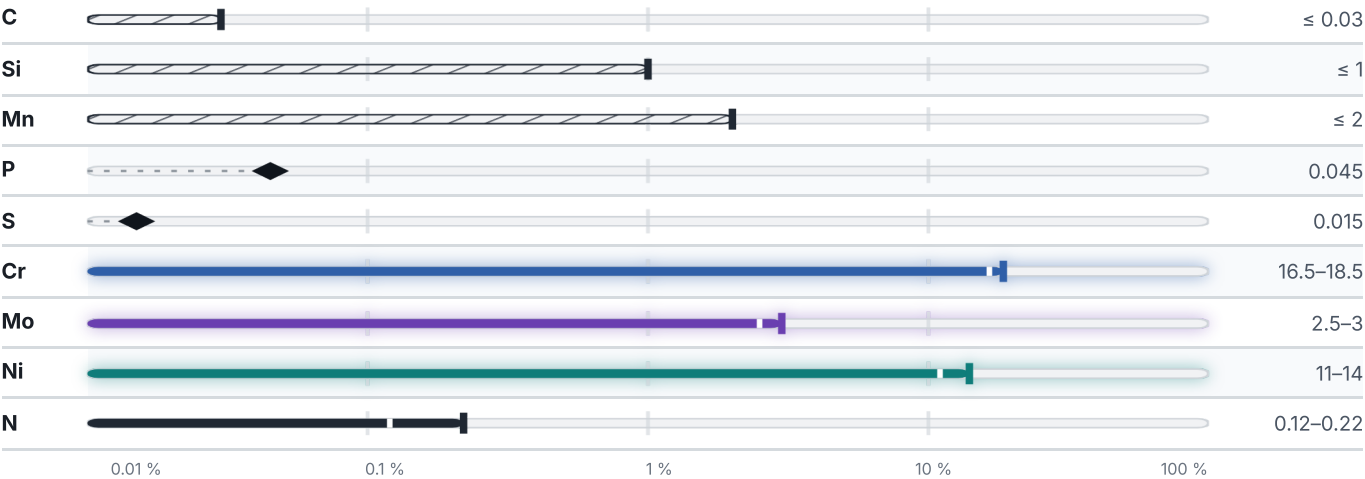

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

La composición de esta calidad queda fuera del rango validado del modelo publicado (una ventana de composición de baja aleación), por lo que aquí no se predice ninguna temperatura de transformación.

Propiedades mecánicas

2 valores en 2 estados

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	250
SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	220

Propiedades físicas

2 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	8	g/cm³

Propiedades tecnológicas

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Soldabilidad	without limitations.	

Designaciones en las distintas normas

62 designaciones · 5 documentadas como idénticas

Estados Unidos		31	Francia		5
S31653	Nombre propio de la calidad	uns	Z2CND17.13		afnor
316L		aisi-sae	Z2CND17.13AZ		afnor
316LN	Nombre propio de la calidad	aisi-sae	Z3CND17-12-03		afnor
S31653		aisi-sae	Z3CND17-12Az		afnor
A 182 Grade F316LN		astm	Z3CND18-14-08		afnor
A 312 Grade TP316LN		astm			
A 403 Grade WP316LN		astm	Europa		4
A1012		astm	1.4429	din-en	
A1022		astm	X2CrNiMoN17-12-3	Nombre propio de la calidad	din-en
A1049		astm	X2CrNiMoN17-13-3	Nombre propio de la calidad	din-en
A182		astm	X2CrNiMoN1813		din-en
A193		astm			
A194		astm	Japón		4
A213		astm	SCS16	jis	
A240		astm	SUS F 316LN	jis	
A249		astm	SUS316L	jis	
A269		astm	SUS316LN	jis	
A276		astm			
A312		astm	España		3
A320		astm	F.3533	une	
A336		astm	F.3543	Nombre propio de la calidad	une
A358		astm	X2CrNiMo17132		une
A376		astm			
A403		astm	Rusia / CEI		2
A479		astm	03KH16N15M3	gost	
A688		astm	03X16H15M3	gost	
A813		astm			
A814		astm	Suecia		2
A943		astm	2353	ss	
A965		astm	2375	ss	
A988		astm			
Reino Unido		7	Chequia		2
316 S 63		bs	17360VN	csn	
316S11		bs	17381VN	csn	
316S13		bs			
316S31		bs	China		1
316S62		bs	OCr17Ni13Mo	gb	
LW22		bs			
LWCF22		bs	Italia		1
			X2CrNiMo17-13	uni	

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 1.4429

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.4429	23 ago 2026