

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.3207 · CLASSE 1.3

R14

N° de matériau 1.3207

également répertorié sous HS10-4-3-10


Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 20 désignations normalisées issues de 15 régions.

MASSE VOLUMIQUE	AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
8.23 g/cm ³	20 dans 15 régions	15 répertoriées


Composition chimique

Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.

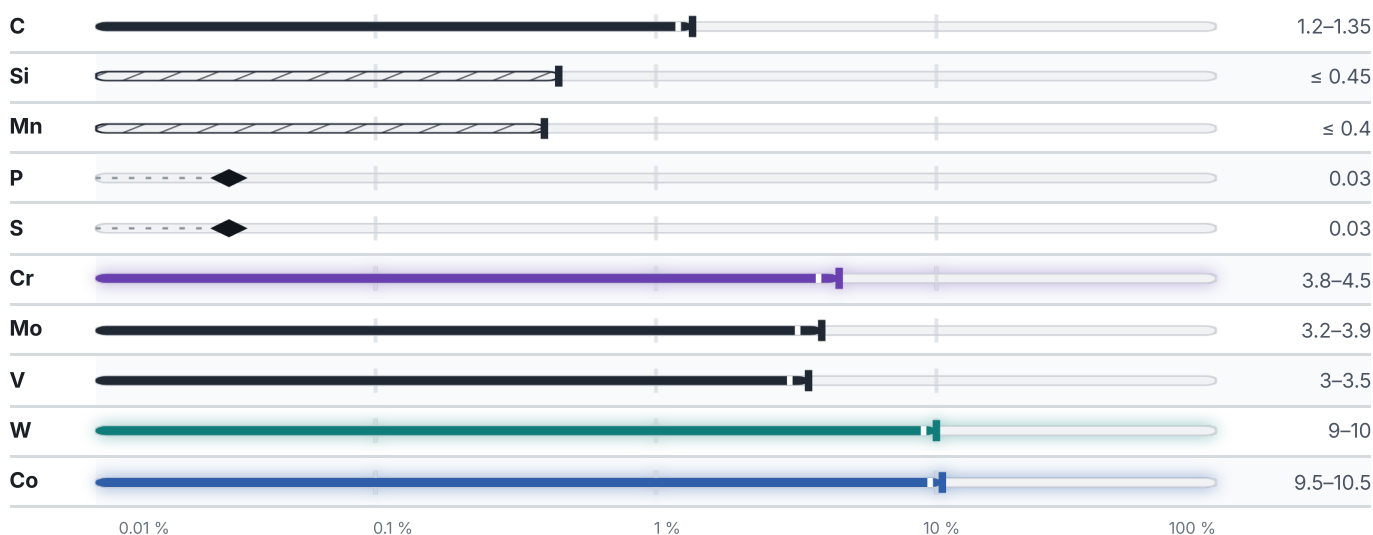

L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : Ni.

Caractéristiques mécaniques

7 valeurs pour 3 états

SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					302
ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
As-delivered state	960	540	7	10	80
ÉTAT · DIMENSION					HB
(annealing) , GOST 19265-73					285

Caractéristiques physiques

5 valeurs

ÉTAT · DIMENSION	RHO g/cm ³	E GPa	LAMBDA W/(m·K)
20	8.3	229	–
100	–	–	25
200	–	–	27
300	–	–	28
400	–	–	29
500	–	–	30
600	–	–	31
700	–	–	32
900	–	–	32

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	8.23	g/cm ³
Point de transformation Ac1	800	°C
Point de transformation Ac3	840	°C
Point de transformation Ar3	790	°C
Point de transformation Ar1	750	°C

Désignations dans les différentes normes

20 désignations · 2 documentées comme identiques

Russie / CEI	4	Suède	1
R9M4K8	gost	2736	ss
R9M4K8-MP	gost	Tchéquie	1
ДИ102-МП	gost	19861	csn
P9M4K8	gost	Slovaquie	1
Europe	2	19 861	stn
HS10-4-3-10 Nom propre de la nuance	din-en	Serbie	1
S10-4-3-10 Nom propre de la nuance	din-en	Č.9683	srps
France	2	Pologne	1
HS10-4-3-10	afnor	SK10V	pn
Z130WKCDV	afnor	Hongrie	1
États-Unis	1	R14	msz
T11348	aisi-sae	Bulgarie	1
Royaume-Uni	1	R9M4K8	bds
BT42	bs	Autriche	1
Japon	1	S700	onorm
SKH57	jis		
Italie	1		
HS10-4-3-10	uni		

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant R14

[Faire une demande](#)

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

1.3207

ÉDITION

24 août 2026