

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.4410 · CLASSE 1.4

**2328****N° de matériau 1.4410**

également répertorié sous X2CrNiMoN25-7-4


Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 28 désignations normalisées issues de 8 régions.

|                                                 |                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| MASSE VOLUMIQUE<br><b>7.8</b> g/cm <sup>3</sup> | AUTRES DÉSIGNATIONS<br><b>28</b> dans 8 régions | CARACTÉRISTIQUES<br><b>10</b> répertoriées |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|


**Composition chimique**

Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.

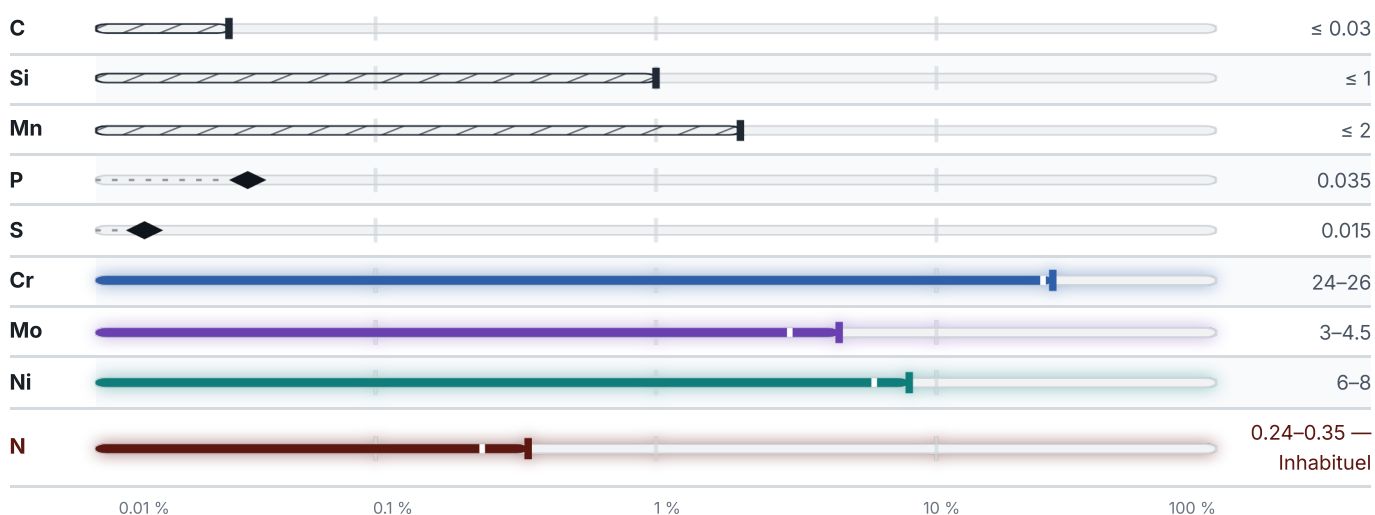

L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

**Températures de transformation prédites**

La composition de cette nuance sort de la plage validée du modèle publié (une fenêtre de composition faiblement alliée),

aucune température de transformation n'est donc prédite ici.

Caractéristiques mécaniques

2 valeurs pour 2 états

| SOFT ANNEALED     | HB  |
|-------------------|-----|
| Soft annealed     | 290 |
| SOLUTION ANNEALED | HB  |
| Solution annealed | 310 |

Caractéristiques physiques

1 valeurs

| CARACTÉRISTIQUE | VALEUR | UNITÉ |
|-----------------|--------|-------|
| Masse volumique | 7.8    | g/cm³ |

Désignations dans les différentes normes

28 désignations · 2 documentées comme identiques

|                                             |          |                                                      |        |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------|
| États-Unis                                  | 16       | France                                               | 3      |
| S32750 <span>Nom propre de la nuance</span> | uns      | Z3CND25-06Az                                         | afnor  |
| S32750                                      | aisi-sae | Z3CND25.07Az                                         | afnor  |
| 2507                                        | astm     | Z3CNDU25-06AZ                                        | afnor  |
| 25Cr-7Ni-Mo-N                               | astm     |                                                      |        |
| A 781 Grade 6A                              | astm     | Europe                                               | 1      |
| A182 F53                                    | astm     | X2CrNiMoN25-7-4 <span>Nom propre de la nuance</span> | din-en |
| A276 F53                                    | astm     |                                                      |        |
| A479 F53                                    | astm     | International                                        | 1      |
| CD3MWCuN                                    | astm     | CrNiMo25-7-4                                         | iso    |
| F53                                         | astm     |                                                      |        |
| F55                                         | astm     | Italie                                               | 1      |
| J93380                                      | astm     | 329S                                                 | uni    |
| S32750                                      | astm     |                                                      |        |
| S32760                                      | astm     | Suède                                                | 1      |
| S39275                                      | astm     | 2328                                                 | ss     |
| S39276                                      | astm     |                                                      |        |
|                                             |          | Tchéquie                                             | 1      |
| Russie / CEI                                | 4        | 42 2942                                              | csn    |
| 02Ch25N7M3                                  | gost     |                                                      |        |
| 02Ch25N7M4                                  | gost     |                                                      |        |
| 02X25H7M3                                   | gost     |                                                      |        |
| 02X25H7M4                                   | gost     |                                                      |        |

**Remarque sur l'utilisation.** Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

**Demande concernant 2328**  
Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

Faire une demande

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

1.4410

ÉDITION

24 août 2026