

सामग्री संख्या 1.8928 · श्रेणी 1.8

1.8928

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 7 क्षेत्रों के 17 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm³	अन्य पदनाम 17 7 क्षेत्रों में	गुण मान 17 दर्ज
---------------------	----------------------------------	--------------------


रासायनिक संघटन द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 92.2 % Ni — 2 % Mn — 1.7 % Cr — 1.5 % सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 2.6 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

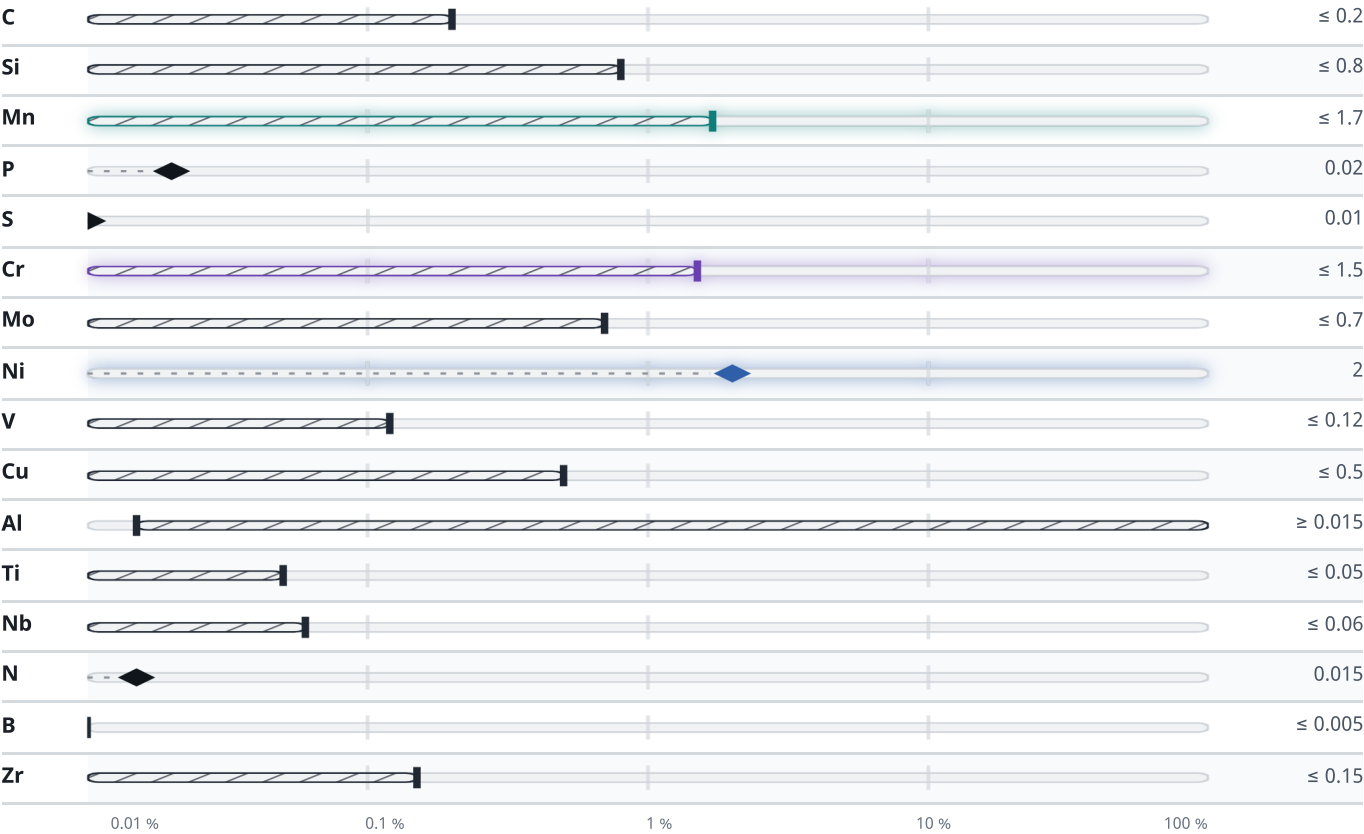

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

संघटन से परिकलित · °C

अनुमानित AE3	अनुमानित AE1	अनुमानित ACM	अनुमानित BS
792 °C	723 °C	475 °C	456 °C

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 6 मान

अवस्था · आयाम	REH N/mm ²	RM N/mm ²
3 – 50	690	770–940
50 – 100	650	760–930
100 – 150	630	710–900

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

17 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	7	फ़्रांस	3
K11576	uns	E690T	afnor
K11630	uns	E690TFP	afnor
K11646	uns	S690T	afnor
K11856	uns	अंतरराष्ट्रीय	1
K21604	uns	E690	iso
K21650	uns	स्वीडन	1
A709-100	aisi-sae	2625	ss
यूरोप	3	चेकिया	1
FeE690VKT	din-en	16224	csn
S690QL इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	स्लोवाकिया	1
TStE 690 V इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	16 224	stn

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

1.8928 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.8928	14 सित॰ 2026