

सामग्री संख्या 1.0426 · श्रेणी 1.0

400-22

सामग्री संख्या 1.0426

P280GH के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 17 क्षेत्रों के 56 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm³	56 17 क्षेत्रों में	12 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.2 % ● Mn — 1.2 % ● Si — 0.4 % ● Cr — 0.3 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.9 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

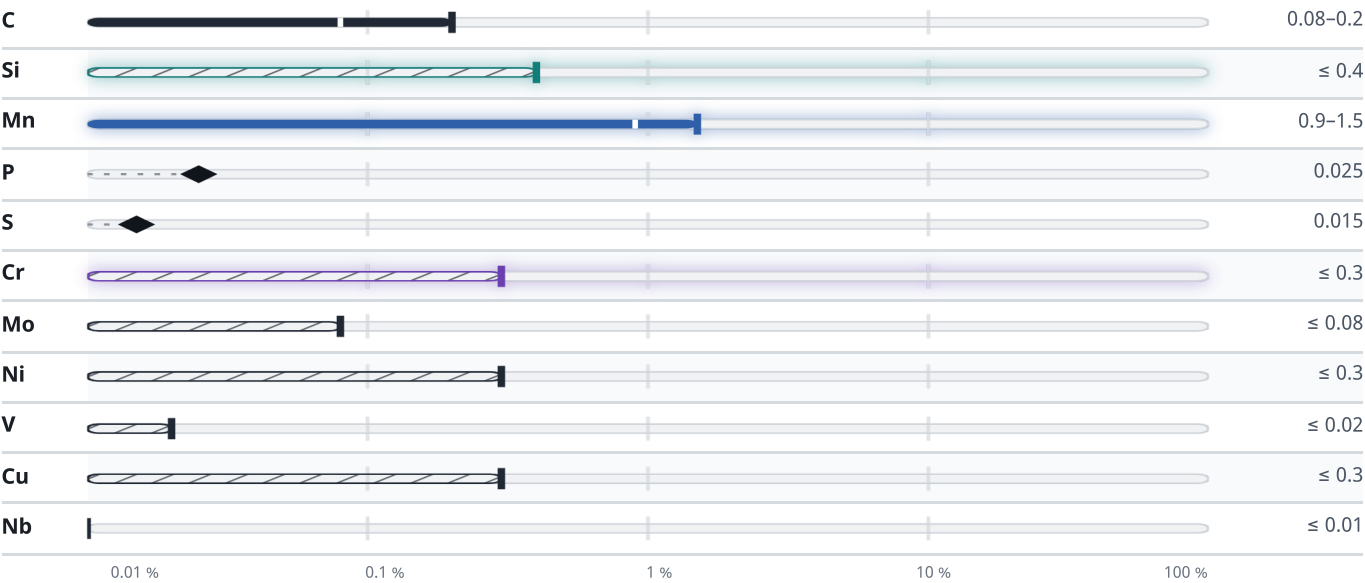

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

संघटन से परिकलित · °C

अनुमानित AE3 810 °C	अनुमानित AE1 714 °C	अनुमानित ACM 436 °C	अनुमानित BS 555 °C
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 2 मान

अवस्था · आयाम	REH N/mm²
≤ 35	280
35 – 160	255

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm³

विभिन्न मानकों में पदनाम

56 पदनाम · 5 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	10	यूनाइटेड किंगडम	6
K01701	इस ग्रेड का अपना नाम uns	1501Gr.164-360	bs
K02100	इस ग्रेड का अपना नाम uns	151-400	bs
K02402	इस ग्रेड का अपना नाम uns	161-430	bs
Gr.60	aisi-sae	164-360	bs
K01701	aisi-sae	400-22	bs
K02401	aisi-sae	P265GH	bs
K02402	aisi-sae		
K02505	aisi-sae	फ़्रांस	4
K02801	aisi-sae	A42AP	afnor
X42	aisi-sae	A42CP	afnor
		A42F	afnor
जापान	8	P265GH	afnor
SG295	jis		
SGV410	jis	इटली	4
SGV450	jis	Fe4102KG	uni
SGV480	jis	Fe4102KW	uni
SM53B	jis	Fe410KW	uni
SM53C	jis	P265GH	uni
SPV235	jis		
SPV315	jis	स्वीडन	3
		1430	ss
		1431	ss
		1432	ss

चेकिया	3	हंगरी	2
11 418	csn	KL2C	msz
11416	csn	P265GH	msz
11431	csn		
दक्षिण कोरिया	3	रोमानिया	2
SM53C इस ग्रेड का अपना नाम	ks	K410	stas
SPPV315	ks	OL44.3	stas
SPPV355	ks	बुल्गारिया	2
स्पेन	2	16K	bds
A42RCI	une	P265GH	bds
A42RCII	une	यूरोप	1
रूस / सीआईएस	2	P280GH इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
20K	gost	ऑस्ट्रिया	1
20K	gost	St41KW	onorm
पोलैंड	2	बेल्जियम	1
St3M	pn	D42-2	nbn
St41K	pn		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

400-22 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0426	10 सितं 2026