

सामग्री संख्या 1.0040 · श्रेणी 1.0

40XCMΦ

सामग्री संख्या 1.0040

Ust 42-2 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 9 क्षेत्रों के 19 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	19 9 क्षेत्रों में	14 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 99.3 % ● Mn — 0.4 % ● C — 0.3 % ● P — 0.1 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

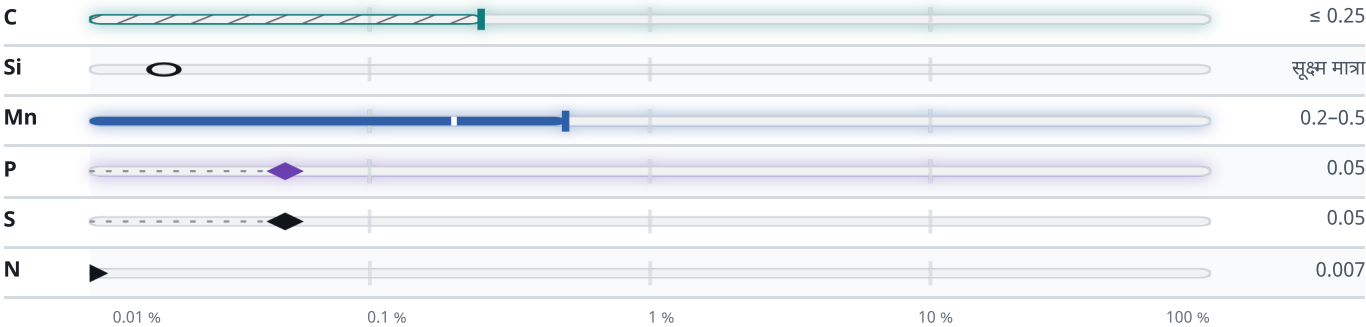

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Si, Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 9 मान

AS-DELIVERED STATE	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
to 20	400-510	255	25
20 - 40	400-510	245	24
40 - 100	400-510	235	22

भौतिक गुण

8 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm ³	
20	7.85	
गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³
रूपांतरण बिंदु Ac1	735	°C
रूपांतरण बिंदु Ac3	840	°C
रूपांतरण बिंदु Ar3	825	°C
रूपांतरण बिंदु Ar1	680	°C

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
वेल्डन क्षमता	limited weldability.	
फ्लेक संवेदनशीलता	not predisposed	
टेम्पर भंगुरता	not predisposed	

विभिन्न मानकों में पदनाम

19 पदनाम · 1 समरूप के रूप में प्रलेखित

रूस / सीआईएस	9	ऑस्ट्रिया	2
07Kh21N9S2ML	gost	St42RG	onorm
07X21H9C2MЛ	gost	St42RGT	onorm
40XCMΦ	gost	यूरोप	1
4KHMFS	gost		
PZhV4	gost		
VSt4kp	gost		
VSt4ps	gost	Ust 42-2	इस ग्रेड का अपना नाम din-en
БНЛ-4	gost	संयुक्त राज्य	1
BCт4кп	gost		
यूनाइटेड किंगडम	2	1020	aisi-sae
		फ्रांस	1
		E25-2	afnor
43/25HR	bs		
43/25HS	bs		

जापान	1	पोलैंड	1
SS41	jis	St3SX	pn
चेकिया	1		
11423	csn		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

40XCMΦ के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

[पूछताछ शुरू करें](#)

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0040	11 सित॰ 2026