

ANYAGSZÁM 1.0546 · 1.0. OSZTÁLY

# S355NL

## Anyagszám 1.0546

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 15 szabványos megnevezés 8 régióból.

|                                          |                                              |                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SŰRŰSÉG<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK<br><b>15</b> 8 régióban | JELLEMZŐÉRTÉKEK<br><b>15</b> nyilvántartva |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|

### Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 96.3 %
- Mn — 1.3 %
- Cu — 0.6 %
- Si — 0.5 %
- Nyomelemek és szennyezők · 1.4 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.

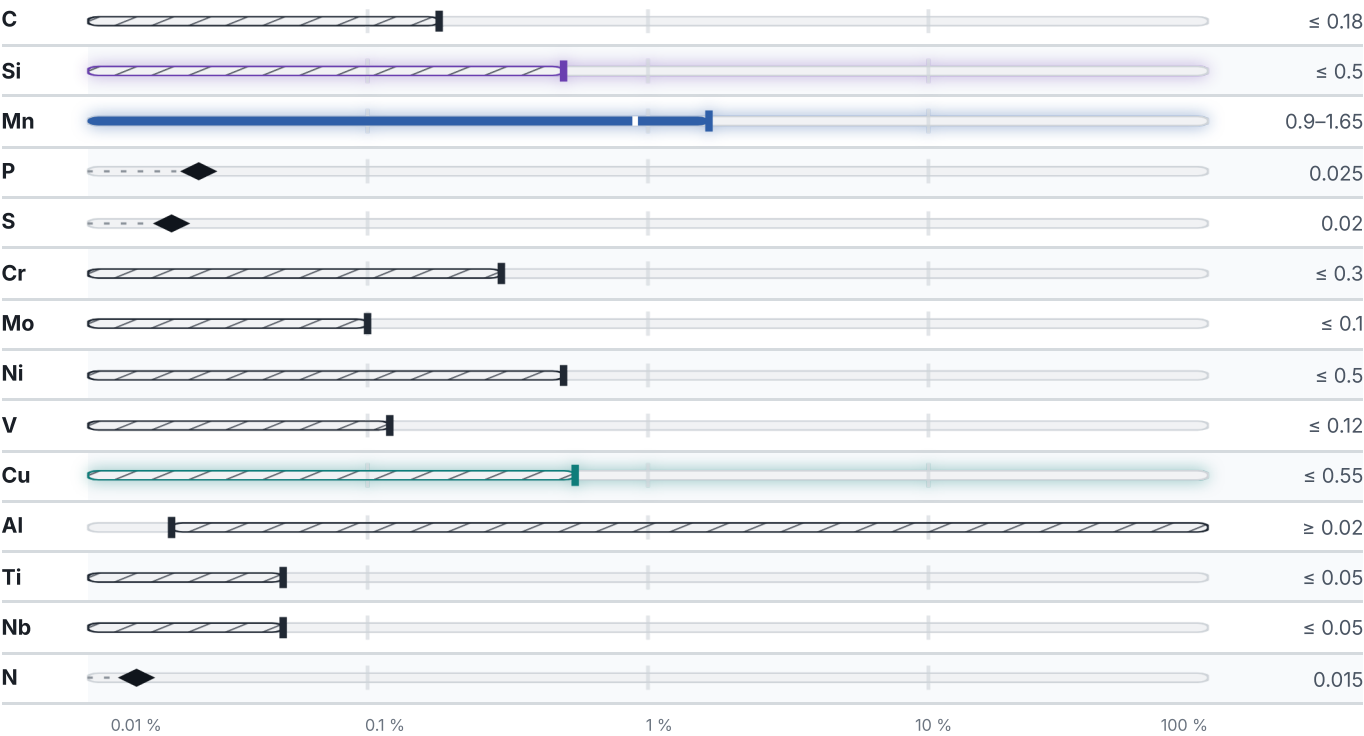

A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

összetételből számítva · °C

|                       |                       |                       |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| BECSÜLT AE3<br>812 °C | BECSÜLT AE1<br>711 °C | BECSÜLT ACM<br>421 °C | BECSÜLT BS<br>547 °C |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

Mechanikai tulajdonságok

17 érték 1 állapotban

| ÁLLAPOT · MÉRET | REH<br>N/mm <sup>2</sup> | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| ≤ 16            | 355                      | –                       | 22     |
| 16 – 40         | 345                      | –                       | 22     |
| 40 – 63         | 335                      | –                       | 22     |
| 63 – 80         | 325                      | –                       | 21     |
| 80 – 100        | 315                      | –                       | –      |
| 80 – 200        | –                        | –                       | 21     |
| ≤ 100           | –                        | 470–630                 | –      |
| 100 – 200       | –                        | 450–600                 | –      |
| 100 – 150       | 295                      | –                       | –      |
| 150 – 200       | 285                      | –                       | –      |
| 200 – 250       | 275                      | 450–600                 | 21     |

Fizikai tulajdonságok

1 érték

| JELLEMZŐ | ÉRTÉK | MÉRTÉKEGYSÉG      |
|----------|-------|-------------------|
| Sűrűség  | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |

Megnevezések az egyes szabványokban

15 megnevezés · 4 azonosként igazolva

|                                          |          |                    |       |
|------------------------------------------|----------|--------------------|-------|
| Európa                                   | 4        | Franciaország      | 2     |
| A633Gr.D                                 | din-en   | E355FP             | afnor |
| FeE355KTN                                | din-en   | E355FR             | afnor |
| S355NL <div>A minőség saját neve</div>   | din-en   | Egyesült Királyság | 1     |
| TStE 355 <div>A minőség saját neve</div> | din-en   | 50EE               | bs    |
| Egyesült Államok                         | 4        | Spanyolország      | 1     |
| K12000 <div>A minőség saját neve</div>   | uns      | AE355KT            | une   |
| K12037 <div>A minőség saját neve</div>   | uns      | Kína               | 1     |
| A633Gr.C                                 | aisi-sae | Q345E              | gb    |
| A633Gr.D                                 | aisi-sae |                    |       |

|             |     |            |    |
|-------------|-----|------------|----|
| Olaszország | 1   | Svédország | 1  |
| FeE355KTN   | uni | 2135-01    | SS |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

**Ajánlatkérés: S355NL**  
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

**Ajánlatkérés indítása**

|                                            |                                                       |                            |                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>ADATLAP ONLINE</b><br>Az anyag oldalára | <b>ANYAGKERESÉS</b><br>Keresés az összes anyag között | <b>ANYAGSZÁM</b><br>1.0546 | <b>KIADVA</b><br>2026. aug. 23. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|